



iternet
SECURITY SYSTEMS

Trattamento denaro
Calibratori per monete
Rilevatori presenze
Casseforti





Dall'esperienza delle partnership di Iternet srl, attiva nel settore dell'office products **sin dal 1995**, è nata la **Iternet Security Systems** con l'obiettivo di fornire un servizio dedicato e specializzato nel settore del trattamento denaro e della sicurezza. Iternet Security Systems presenta il suo nuovo catalogo, frutto di un'attenta selezione e dell'esperienza e della collaborazione di tecnici e ricercatori specializzati.

Questo catalogo intende rappresentare uno **strumento di vendita e d'informazione** a tutti coloro che operano nel settore e che desiderano accedere a contenuti tecnici specifici per ogni prodotto selezionato.

Il nostro obiettivo aziendale è la soddisfazione del cliente che si realizza non solo nella vendita di prodotti validi ma anche nell'**erogazione di un servizio globale**: informazione, vendita e servizio post vendita. Con i nostri clienti ci impegnamo ad offrire **prodotti sempre all'avanguardia e una varietà di gamma** che vada incontro alle esigenze più qualificate.



IL CONTANTE DIVENTERÀ OBSOLETO NEL PROSSIMO FUTURO?


In base all'evoluzione mondiale la domanda di contante continua a crescere.

Dall'introduzione dell'euro nel 2002, il numero di banconote in circolazione nell'area dell'euro è triplicato fino a raggiungere 21 miliardi allo stato attuale.

Il valore dei biglietti in circolazione aumenta, al momento, di circa il 4% l'anno e si colloca a quasi 1.200 miliardi di euro.



IL CONTANTE È ANCORA AL PRIMO POSTO?

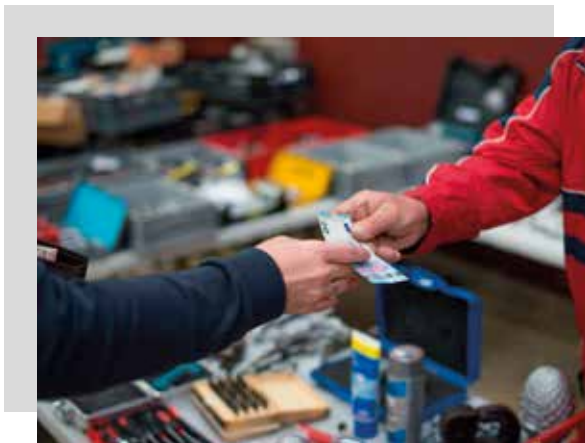

I pagamenti elettronici in Italia hanno ancora numeri contenuti.

Anzi, secondo il rapporto 2019 della **Community Cashless Society**, la piattaforma-osservatorio creata dalla The European House Ambrosetti il contante circolante sulla penisola è in costante aumento, passato dai 127 miliardi del 2008 ai 197 del 2017.

Il contante è il mezzo di pagamento di gran lunga preferito nei punti di vendita come negozi, distributori di benzina e distributori automatici.

Il 79% di tutti i pagamenti nell'area dell'euro è effettuato in contante, mentre solo il 19% con carta.

L'uso del contante è ancora più diffuso per gli acquisti in strada e nei mercati (90% di tutte le operazioni e 81% in termini di valore) e nei bar e ristoranti (90% di tutte le operazioni e 76% in termini di valore).

PERCHÉ ABBIAMO BISOGNO DI NUOVE BANCONOTE

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE UNICHE DEL CONTANTE?

- Ha carattere inclusivo: coloro che non dispongono di conti bancari o vi hanno accesso limitato possono comunque effettuare pagamenti in contante.
- Permette di controllare meglio le spese e i debiti personali.
- È un mezzo di pagamento che consente privacy.
- È utilizzabile nelle emergenze in caso di disfunzione dei sistemi di pagamento elettronico.
- Permette il regolamento immediato delle operazioni nel momento in cui il denaro passa di mano.
- Assicura la concorrenza fra i vari strumenti di pagamento al dettaglio e contribuisce a un processo concorrenziale di fissazione dei prezzi per gli altri mezzi di pagamento al dettaglio.
- È l'unico strumento di pagamento che consente al pubblico di accedere direttamente con fiducia alla moneta di banca centrale.

La BCE e l'Eurosistema hanno il dovere di salvaguardare l'integrità dei biglietti in euro e di continuare ad affinare la tecnologia delle banconote.

La serie "Europa" offre una migliore protezione dalla falsificazione, rendendo le banconote in euro ancora più sicure.

I nuovi biglietti da €100 e €200 sono dotati delle stesse caratteristiche di sicurezza della banconota da €50, come il ritratto nella filigrana e nell'ologramma, e di elementi nuovi e aggiornati che li rendono più difficili da falsificare ma pur sempre facili da controllare.

Ologramma con satellite: questa nuovissima caratteristica di sicurezza è apposta nella parte superiore della striscia argentata. Muovendo una banconota, appare il simbolo € che ruota attorno al numero. Il simbolo € si distingue più chiaramente se esposto a luce diretta.

Numero verde smeraldo: muovendo una banconota, la cifra brillante nell'angolo inferiore sinistro produce l'effetto di una luce che si sposta in senso verticale; il numero inoltre cambia colore, passando dal verde smeraldo al blu scuro.



Le nuove banconote da €100 e €200 mostrano anche il simbolo € che compare più volte all'interno del numero.

Oltre alle caratteristiche di sicurezza riconoscibili dal pubblico, le nuove banconote sono dotate di elementi nuovi e aggiornati per il controllo di autenticità effettuato da apparecchiature e dispositivi.

SONO IN CIRCOLAZIONE PIÙ BANCONOTE DA € 100 CHE DA € 10

Le banconote da €100 e €200 sono ampiamente utilizzate sia come mezzo di pagamento sia come riserva di valore.

A fine giugno 2018 circolavano 2,7 miliardi di banconote da € 100 (13% di tutti i biglietti in euro in circolazione) contro 2,5 miliardi di banconote da € 10 (12% circa del totale). In termini di valore la banconota da € 100 è il secondo taglio più importante dopo quello da € 50 e rappresenta quasi un quarto (23%) del valore di tutti i biglietti in euro circolanti.



HT 7.0 *professional*

HOLENBURG®



100%
successfully
TESTED*

HT 7.0 ("settepuntozero") è il conta-rileva banconote di ultima generazione.

Le **ridotte dimensioni** della scocca conferiscono al dispositivo un aspetto accattivante, compatto ed essenziale; **l'apertura laterale** del coperchio superiore richiama il concetto di un design moderno ed il **display retroilluminato blu** facilita la lettura dei dati anche in condizioni di scarsa luminosità, donando all'apparecchio un gradevole plus.

E' la **tecnologia all'avanguardia** su cui HT 7.0 imposta le sue funzioni di verifica e di controllo, così come l'impiego di **componentistica high-tech** che rendono questo conta-rileva uno strumento affidabile e destinato ad essere long-lasting.

Il nuovo dispositivo HT 7.0 è il risultato successivo a tutte le informazioni e caratteristiche dei 6 nuovi tagli di Banconote emesse dalla BCE. E' dotato di software in grado di riconoscere entrambe le Serie, 1^a e 2^a, e di ricevere gli eventuali aggiornamenti che nel futuro si rendessero necessari all'identificazione di nuovi elementi di contraffazione.

Il **potenziamento della memoria** tramite microprocessore ad **alta capacità espandibile** presente sulla main board permette al dispositivo di verificare in modo performante tutte le banconote EURO attualmente in circolazione.

La **testina magnetica** di dimensioni superiori (3 volte più grande) rispetto alle tradizionali **MG** garantisce una maggiore performance in termini di rilevazione dell'autenticità delle banconote e delle caratteristiche magnetiche in esse presenti. L'introduzione di una nuova **tecnica SPETTRO** e di **sensori infrarossi evoluti** consentono al dispositivo un controllo preciso delle caratteristiche "colore".

Grazie all'impiego di schede elettroniche di ultima generazione si è ottenuta simultaneamente l'ottimizzazione delle prestazioni del dispositivo ed una riduzione del numero di componenti soggetti a deterioramento d'uso. Tale nuova tecnologia si traduce in un **accrescimento di affidabilità del prodotto** ed in un risparmio in termini di manutenzione e consumi, allungando in tal modo la durata nel tempo del dispositivo HT-7.0.

- **Automatico**
- **Report conteggio e valorizzazione banconote a display**
- **Allarme banconote sospette visivo e sonoro**
- **Stand-by risparmio energetico**
- **Batteria ricaricabile opzionale**



APERTURA LATERALE



La nuova **funzione DEN** permette, contemporaneamente al processo di verifica, di **contare e valorizzare una banconota per volta** e disabilita automaticamente la funzione ADD (somma valore).

La fessura esterna per l'inserimento della micro SD card consente una maggiore facilità di aggiornamento e raccolta dati.

La velocità di aggiornamento via cavo di questo apparecchio è più elevata rispetto ai vecchi modelli e prevede l'utilizzo di un nuovo tool.

Realizzato nei colori: bianco o nero.

Nero cod.3343N



Bianco cod.3343B




HT 7.0 - COD. 3343

Valute verificabili	Euro, GBP
Velocità di controllo	0,5 sec.
Controlli	IR, MG, DD, SPETTRO, QUALITA' DELLA CARTA
Display	LCD
Dimensioni	137x117x62 mm
Peso	0,46 Kg (senza batteria)
Alimentazione	DC 12V 1A o batteria ricaricabile (optional)
Consumo	<10W
Imballo per cartone/volume	12 pz. (m ³ 0,048)

ACCESSORI

BATTERIA RICARICABILE al litio 10.8V/600mAh	COD. 3338
CARICA BATTERIA PER AUTO	COD. 3336
CAVO DOWNLOAD USB/MINI USB	COD. 3340C
MICRO SD CARD SW AGGIORNAMENTO	COD. SD7.0

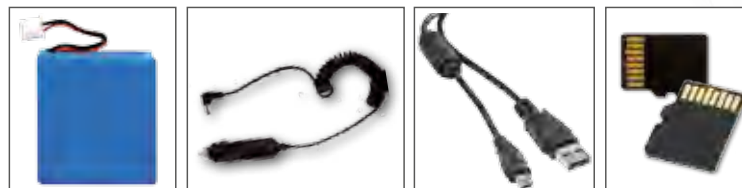



HT8912

HOLENBURG®

Verifica banconote professionale a tecnologia avanzata, in grado di **verificare sino ad 8 valute e di effettuare 4 controlli simultaneamente**.

100%
successfully
TESTED

- Le valute preselezionate e fornite di default sono EUR, USD e CHF. Tutte le altre valute devono essere selezionate attraverso il tasto CUR come indicato nelle istruzioni in dotazione, previa installazione del software dedicato (fornito su richiesta).
- La batteria ricaricabile integrata ne consente l'utilizzo anche in assenza di corrente.
- Autonomia di 24 ore in stand-by.
- Modalità stand-by** per il risparmio energetico
- Inserimento banconote frontale**, in qualsiasi verso ed orientamento.
- Uscita delle banconote selezionabile** anteriormente o posteriormente.
- Report** a display della quantità e taglio delle banconote correttamente verificate. **Il report può essere stampato** collegando il dispositivo ad una stampante termica dedicata (accessori).
- Software aggiornabile.**

HT8912 - COD. 3367

Valute verificabili	Euro, USD, CHF
Velocità di controllo	0,5 sec.
Controlli	IR, MG, SPETTRO, IMMAGINE, LUNGHEZZA, SPESSORE
Display LCD	4 righe e 4 colonne
Dimensioni	220x140x90 mm
Peso	1,05 Kg (batteria compresa)
Alimentazione	100-240 V AC 50/60 HZ DC 12V 1.5mA o batteria ricaricabile int. 1200mAh
Consumo	< 10W
Imballo per cartone/volume	8 pz. (m ³ 0,082)

ACCESSORI

STAMPANTE TERMICA	COD. 3391
CAVO COLLEGAMENTO STAMPANTE	COD. 3392A
CAVO DOWNLOAD	COD. 3340B



HT8913

HOLENBURG®

100%
successfully
TESTED*



Conta verifica banconote **multivalute** con 8 controlli di verifica

- Le valute verificabili di default sono **EURO, USD, GBP, CHF e JPY**, tutte rilevabili in qualsiasi direzione e orientamento
- E' possibile aggiungere altre valute o sostituire una delle valute installate previa installazione di software dedicato e fornito su richiesta.
- **Uscita delle banconote selezionabile** anteriormente o posteriormente
- Allarme visivo e sonoro in caso di banconote ritenute sospette
- **REPORT:** è possibile visualizzare a display il numero di banconote conteggiate e l'importo totale per ogni tipo di valuta.
- Predisposto per alimentazione a **batteria ricaricabile**.
- **Modalità stand-by** per il risparmio energetico:
se il rilevatore (alimentato a corrente o a batteria) non viene utilizzato per 5 minuti, il display si oscura e resta attiva la sola retroilluminazione blu del tasto ON/OFF (il rilevatore resta comunque acceso). Il rilevatore potrà essere riattivato premendo un tasto qualsiasi oppure inserendo una banconota. In caso di utilizzo a batteria, se il rilevatore non verrà utilizzato per 15 minuti, si spegnerà completamente.
- **Software aggiornabile.**

HT8913 - COD. 3367MV

Valute verificabili	Euro, USD, GBP, CHF, JPY
Velocità di controllo	0,5 sec.
Controlli	MG, IR, spessore, immagine, carta, lunghezza, colore, spettro
Display LCD	LCD
Dimensioni	115x137x82 mm
Peso	650 gr
Alimentazione	100-240 V AC 50/60 HZ o batteria ricaricabile al litio
Consumo	< 10W
Imballo per cartone/vol.	8 pz. (m ³ 0,082)


ACCESSORI

BATTERIA RICARICABILE
al litio 10.8V/600mAh **COD. 3338**

CARICA BATTERIA PER AUTO **COD. 3336**

CAVO DOWNLOAD USB/MINI USB **COD. 3340C**

MICRO SD CARD SW AGGIORNAMENTO **COD. SD8913**

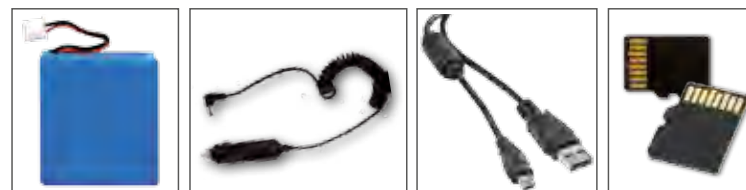

**HT 7.0****HT8912****HT8913**

Verifica	banconota singola		banconota singola	banconota singola
Valute	EURO - GBP E' possibile sostituire la valuta GBP con altra che rientri nell'ambito europeo (aggiornamento software)		EURO - USD - CHF E' possibile implementare il numero di valute verificabili previa richiesta	EURO - USD - GBP - CHF - JPY E' possibile implementare il numero di valute verificabili previa richiesta
Velocità di controllo	0,5 sec.		0,5 sec.	0,5 sec.
Controlli	MG presenza inchiostro magnetico IR infrarosso DD dimensioni banconota (larghezza e/o altezza) SPETTRO QUALITA' DELLA CARTA		MG presenza inchiostro magnetico IR infrarosso IMMAGINE LUNGHEZZA SPESSORE SPETTRO	MG presenza inchiostro magnetico IR infrarosso SPESSORE IMMAGINE CARTA LUNGHEZZA COLORE SPETTRO
Inserimento banconote	qualsiasi lato e orientamento		qualsiasi lato e orientamento	EURO e GBP qualsiasi lato e orientamento Altre valute allineate a bordo destro
Uscita banconote	selezionabile fronte o retro		selezionabile fronte o retro (vassoio di uscita retro fornito nella confezione)	selezionabile fronte o retro
Funzioni	REPORT (a display) SOMMA DEN		REPORT (a display) SOMMA PRT (stampante termica dedicata)	REPORT (a display) SOMMA
Alimentazione	elettrica o batteria*		elettrica / batteria integrata	elettrica o batteria*
Colore	bianco - nero		nero	nero
Software aggiornabile	cavo download* o micro sd card*		cavo download*	cavo download*
Test BCE	100%		100%	100%
Accessori *	Batteria ricaricabile cod. 3338 Carica batteria per auto cod. 3336 Cavo download software cod. 3340C Micro sd card sw aggiorn.cod. 5D7.0		Stampante termica cod. 3391 Cavo collegamento stampante cod. 3392A Cavo download software cod.3340B	Batteria ricaricabile cod. 3338 Carica batteria per auto cod. 3336 Cavo download software cod. 3340C Micro sd card sw aggiorn.cod. 5D8913

* ACCESSORI. LA MICRO SD CARD PROGRAMMATA È AUTOINSTALLANTE; L'AGGIORNAMENTO TRAMITE CAVO DOWNLOAD RICHIEDE L'AUSILIO DI UN COMPUTER E L'INSTALLAZIONE, SUL MEDESIMO, DEI RELATIVI PROGRAMMI DI AGGIORNAMENTO.

HT100

Lo strumento più economico e rapido per la verifica delle banconote tramite il riconoscimento della presenza di inchiostro magnetico e delle fibre riflettenti.

Le dimensioni "tascabili" rendono HT 100 uno strumento comodo ed utilizzabile in ogni luogo riducendo il rischio di accettare banconote contraffatte.

Il riconoscimento avviene tramite duplice controllo: la ricerca dell'inchiostro magnetico ed un raggio UV che esalta la presenza delle fibre riflettenti. L'eventuale presenza di inchiostro magnetico viene segnalata da uno speciale segnale ottico-acustico.



HT100 - COD. 3320

Controlli manuali	UV, MG
Dimensioni	7,5x2 cm
Peso	27 gr
Alimentazione	4 batt. a pastiglia AG13 incl.
Imballo per cartone/volume	200 pz. (m ³ 0,0735)

HT131

Rilevatore ottico portatile (funzionamento a batteria) di banconote false e documenti. **Le dimensioni "tascabili" ne consentono l'utilizzo in ogni luogo.**

Ingrandimento 10x. Dotato di Led UV e di led luce bianca con illuminazione multidirezionale a quattro angolazioni. Particolarmente idoneo per la verifica non solo di qualsiasi banconota ma anche di documenti (es. patenti di guida, carte di identità, marche da bollo, etc) di qualsiasi formato.



- SEMPLICITÀ D'USO
- DIMENSIONI RIDOTTE

HT131 - COD. 3306

Controlli	Led UV e Led luce bianca
Dimensioni	80x60x48 mm
Peso	84 gr
Alimentazione	1 batt. 12 V (non inclusa)
Imballo per cartone/volume	100 pz. (m ³ 0,074)

HT141




Rilevatore manuale (universale) di banconote false, progettato per rilevare l'autenticità di Euro ed altre valute (dollari, sterline, etc), oltre che di documenti quali passaporti, patenti, certificati di proprietà auto, carte di credito, francobolli, documenti d'identita etc, fino a formato A4.

3 distinti controlli:

- UV (luce viola) - presenza di fibre riflettenti (2 lampade UV da 6W)
- WM (luce bianca) - presenza della filigrana (lampada bianca a led 6W)
- MG (testina magnetica) - rilevazione inchiostro magnetico (con allarme sonoro)

Per le banconote si consiglia di effettuare tutti e tre i controlli di verifica per massimizzare il livello di rilevazione; i documenti possono essere verificati con la luce UV.


Lente di ingrandimento per controllo dettagliato.
Base centimetrata per controllo misure banconote.

HT141 - COD. 3314


Controlli	UV, MG, WM
Dimensioni	265x130x150 mm
Peso	1 kg
Alimentazione	230Vac 50Hz
Consumo	max ≤20W
Imballo per cartone/volume	12 pz. (m ³ 0,097)

LAMPADE DI RICAMBIO

LAMPADA BIANCA A LED 6W	cod. 3314B
LAMPADA UV	cod. 3314UV

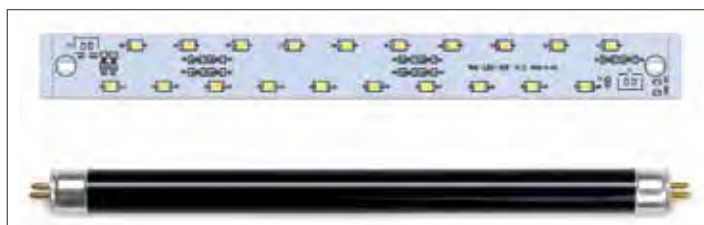

HT8000 / HT8020

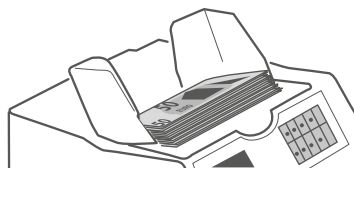

AVANCARICA

Le nuove valorizzatrici **HT8000 e HT8020** introducono un **nuovo sistema per elaborare le banconote** che consente di risparmiare tempo e migliorare la produttività in ambienti dove si gestiscono grandi quantità di denaro, quali banche, società di trasporto valori, supermercati, etc..

Questi due dispositivi **possono gestire denominazioni miste**, fino alla velocità di 1.500 banconote al minuto, fornendo a display, **anche per la valuta USD**, un report completo di: numero di pezzi contato e verificato correttamente, valore di ogni denominazione e valore totale.

L'innovativo sistema di raccolta a due cassette permette di:

- Selezionare, inserendo una mazzetta di banconote miste, tutte le banconote di una singola denominazione. Tutte le altre confluiscono nel cassetto "reject", senza interrompere il conteggio.
- Testare ed orientare le banconote di una singola denominazione
- Contare e verificare un elevato numero di banconote senza eventuali interruzioni in caso di banconote ritenute sospette: le banconote contate e verificate correttamente confluiscono nel primo cassetto; quelle non riconosciute o sospette di falsità vengono dirottate nel cassetto "reject", senza alcuna interruzione del processo quando una banconota viene ritenuta sospetta.

Selezionando la **funzione SERIAL**, si visualizza a display il numero **seriale delle banconote**.

- **Software aggiornabile.**





FUNZIONI PRINCIPALI:

BATCH: permette di impostare conteggi di un determinato numero di banconote. Al raggiungimento del numero di banconote pre-impostato la macchina si arresta e riparte automaticamente dopo la rimozione delle banconote dal vassoio di raccolta.

ADD: permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli.

PRT: permette di effettuare la stampa del report visualizzato a display (previo collegamento del dispositivo a stampante termica dedicata).

HT8000 - COD. 3377

HT8020 - COD. 3377V con doppio sensore CIS

Valute verificabili	Euro - GBP - USD - CHF
Velocità di conteggio	800 / 1200 / 1500 pz. / min.
Controlli	IR, MG, MT, UV, CIS, fluorescenze, qualità della carta
Range dimensioni banconota	100x50 - 185x90
Spessore banconota	0,075 - 0,15
Caricamento	anteriore (AVANCARICA)
Display	LCD
Quantità massima di banconote in carico	500 (caricamento continuo)
Quantità massima di banconote in raccolta	200
Quantità massima di banconote cassetto reject	selezionabili 20/30/40/50
Dimensioni	mm 274x267x260
Peso	kg. 9
Alimentazione	AC220V/50Hz
Consumo	< 50 W
Imballo per cartone/volume	1 pz. (m3 0,0511)


Sono dotati di **3 diverse porte di comunicazione** (poste sul retro):

- interfaccia seriale RS232 per l'eventuale collegamento di un display esterno (optional)
- interfaccia RJ11 per il collegamento a stampante termica dedicata
- interfaccia USB per eseguire aggiornamento software (download cable incluso).

Il mod. **HT8020** è dotato di **doppio sensore CIS** che permette di leggere il seriale delle banconote inserendo le medesime in qualsiasi lato e/o direzione ed effettuando un unico passaggio. Il doppio sensore CIS garantisce inoltre maggiore affidabilità per la lettura delle banconote non euro (usd e gbp).

ACCESSORI

STAMPANTE TERMICA	COD. 3391
CAVO COLLEGAMENTO STAMPANTE	COD. 3392E
CAVO DOWNLOAD USB/USB	COD. 3340F
SD CARD SW AGGIORNAMENTO	COD. SD8000

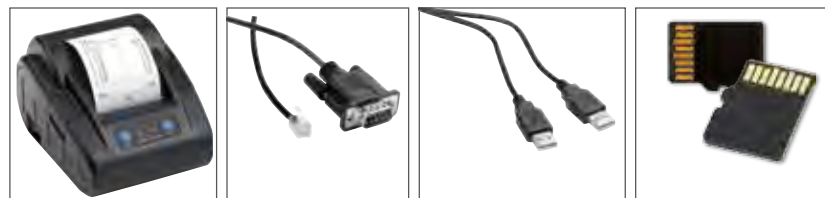



DISPLAY



FUNZIONI

BATCH: permette di impostare conteggi di un determinato numero di banconote.

Al raggiungimento del numero di banconote pre-impostato la macchina si arresta e riparte automaticamente dopo la rimozione delle banconote dal vassoio di raccolta.

ADD: permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli.

REP: consente di visualizzare a display il dettaglio delle banconote correttamente verificate per taglio e valore.

PRT: permette di effettuare la stampa del report visualizzato a display (previo collegamento del dispositivo a stampante termica dedicata).

FITNESS (selezione del buono/logoro):

le banconote vengono separate, per il caricamento degli ATM o per il ricircolo secondo le condizioni d'usura e con riferimento alle disposizioni della BCE (*sporcizia diffusa, presenza di nastro adesivo, banconota non integra, tagli e angoli mancanti, scritte*).

In questa fase vengono separate le banconote logore da quelle idonee per la circolazione (modalità ISSUABLE) o per sportelli ATM (modalità ATM).

I risultati della selezione vengono memorizzati sulla sd card del dispositivo e possono essere stampati su stampante termica.

continua

HT8030




Sul rilevatore è installata una sd card della capacità di 16GB che registra automaticamente le operazioni effettuate e attraverso la quale è possibile trasferire i dati su PC per proprio archivio.

I dati restano memorizzati sulla scheda per 100 gg., al termine dei quali vengono resettati, facendo ripartire la registrazione per i 100 gg. successivi.

I dati elaborati possono essere gestiti direttamente su PC con software dedicati:

ADV_CASH, per la gestione, in locale, dei report parziali/totali e numeri di serie banconote

Questo sw permette di visualizzare su PC in tempo reale e per ogni conteggio un report riportante:

- Quantità totale di banconote per singola denominazione
- Quantità totale delle banconote verificate
- Eventuali numeri di matricola (se la funzione lettura matricole è abilitata)

Esempio report visualizzabile a monitor

TOT. EURO PROCESSATE	TOT. EURO AUTENTICHE	TOT. EURO SOSPETTE
2545	2345	200
NUM. BANCONOTE PROCESSATE	NUM. BANCONOTE AUTENTICHE	NUM. BANCONOTE SOSPETTE
55	54	1

ADV_CASH MANAGER per la gestione, in rete aziendale e secondo gli adempimenti BCE, del controllo e analisi banconote logore

Il software nasce da esigenze bancarie rispettando le nuove normative della BCE e Banca d' Italia, per il controllo e l'analisi delle banconote logore.

Il software è interfacciabile e integrabile con la rete aziendale ed è personalizzabile.

I dati lavorati dalla selezionatrice HT8030 relativamente alle banconote logore e buone, vengono trasmessi tramite protocollo rete LAN al server centrale dell'Istituto.

Il software funge anche da browser e permette la gestione e consultazione in remoto delle varie selezionatrici installate in punti/uffici diversi.

Esempio report visualizzabile a monitor

Tipologia :(legenda) : 0= Sospetta - 1= Buona - 2= Logora - 3= Rotta/Danneggiata

ID Selez.	Filiale	Data lav.	Tipologia	Taglio	SN. Banconota
1	1	24/07/2019 13:50:30		1 20	SE2258818102
1	1	24/07/2019 13:50:30		1 20	S32942281058
1	1	24/07/2019 13:50:30		1 20	SD1342202187
1	1	24/07/2019 13:50:30		1 20	SA6075023145
1	1	24/07/2019 13:50:30		1 20	ZC0370031397
1	1	24/07/2019 13:59:04		1 100	AC0380031387
1	1	24/07/2019 13:59:04		1 100	BA5085023145
1	1	24/07/2019 13:59:04		1 200	CD1352202087

HT8030 - COD. 3377VF

Valute verificabili	EURO, USD, GBP, CHF (rilevazione automatica della banconota inserita) MULT (conteggio e valorizzazione simultanea di EUR,USD,GBP)
Velocità di conteggio	700 / 900 / 1100 pz. / min. (in base alla modalità di verifica selezionata)
Controlli	IR, MG, MT, UV, CIS, 3D, fluorescenze, qualità della carta
Range dimensioni banconota	mm 110x50-175x85
Spessore banconota	0,075-0,15
Caricamento	anteriore (avancarica)
Display	LCD touch screen a colori 3,2" Conteggio: 4 cifre (0-99999) Valorizzazione: 7 cifre (0-99999999)
Quantità max di banconote in carico	500 (caricamento continuo)
Quantità max di banconote in raccolta	200
Quantità max di banconote nel cassetto reject	Selezionabili 20 / 30 / 40 / 50
Dimensioni	mm 255x270x300
Peso	kg 10,2
Alimentazione	AC220V 50Hz
Consumo	≤ 50W
Imballo per cartone/volume	1 pz. (m3 0,0511)

- Software aggiornabile (tramite apposito cavo dedicato o SD CARD)

Interfaccia: RS232 / RJ11 / USB / SD CARD / LAN

ACCESSORI

STAMPANTE TERMICA	COD. 3391
CAVO COLLEGAMENTO STAMPANTE	COD. 3392E
CAVO DOWNLOAD USB/USB	COD. 3340F
SD CARD SW AGGIORNAMENTO	COD. SD8030



CONTA VERIFICA VALORIZZA BANCONOTE MISTE

HT3000

 **HOLENBURG®**



100%
successfully
TESTED*

Conta verifica banconote miste professionale a caricamento anteriore (avancarica), dotata di **nuova tecnologia con sensori di immagine CIS (colore rosso e verde) e IR (risoluzione immagine più alta e più stabile)**.

L'innovativa modalità MIX VALUTA consente di gestire banconote miste nei tagli e nelle valute.

La testina magnetica è implementata al fine di localizzare e rilevare esattamente la bontà delle caratteristiche magnetiche presenti sulle banconote di prima e seconda generazione e per una rilevazione più performante di tale caratteristica (il controllo risulta più stabile)

Coperchio superiore ad apertura facilitata per la rimozione di banconote inceppate e accurata pulizia dei sensori.

MODALITÀ OPERATIVE:

MIX MODE: conta, verifica e valorizza banconote miste

SORT MODE: conta (numero dei pezzi) e verifica per singola denominazione

COUNT MODE (disattivazione controlli): effettua il semplice conteggio e può essere utilizzata anche per buoni pasto, tickets, etc.

MIX VALUTA: conta, verifica e valorizza banconote miste di valute differenti (EUR, USD e GBP)

- **Software aggiornabile**

Interfaccia: RS232/RJ11/USB PORT/SD CARD SLOT


FUNZIONI PRINCIPALI:

BATCH: permette di impostare conteggi di un determinato numero di banconote. Al raggiungimento del numero di banconote pre-impostato la macchina si arresta e riparte automaticamente dopo la rimozione delle banconote dal vassoio di raccolta.

ADD: permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli.

REP: consente di visualizzare a display il dettaglio delle banconote correttamente verificate per taglio e valore.

PRT: permette di effettuare la stampa del report visualizzato a display (previo collegamento del dispositivo a stampante termica dedicata).



AVANCARICA

CONTA VERIFICA VALORIZZA BANCONOTE MISTE



DISPLAY LCD



DISPLAY MULTI-VALUTA




HT3000 - COD. 3387

Valute verificabili	EURO, USD, GBP, CHF · Su richiesta è possibile installare software per verificare ulteriori valute
Velocità di conteggio	1.000/1.200 pz./min
Controlli	UV, MG, MT, 3D, IMMAGINE IR, IMMAGINE RGB
Range dimensioni banconota	mm 110x50-175x85
Spessore banconota	0,075-0,15
Caricamento	anteriore (avancarica)
Display	LCD a colori 3,5" Conteggio: 5 cifre (0-99999) Valorizzazione: 8 cifre (0-99999999)
Quantità max di banconote in carico	300
Quantità max di banconote in raccolta	200
Dimensioni	mm 263x268x255
Peso	kg 6,4
Alimentazione	AC220V 50Hz
Consumo	≤ 50W
Imballo per cartone/volume	2 pz. (m3 0,087)

ACCESSORI

STAMPANTE TERMICA	COD. 3391
CAVO COLLEGAMENTO STAMPANTE	COD. 3392E
CAVO DOWNLOAD USB/USB	COD. 3340F
SD CARD SW AGGIORNAMENTO	COD. SD3000

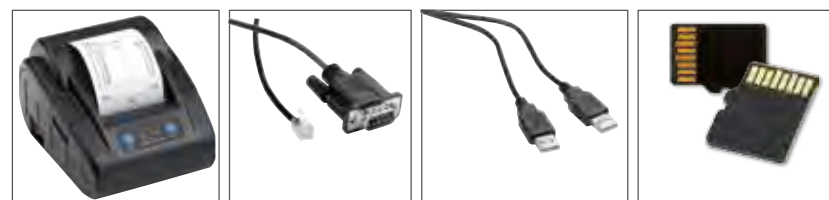

HT2320

 HOLENBURG®


Conta verifica professionale, **a singola denominazione**, di banconote Euro, Dollaro USA, Sterlina Inglese e Franco Svizzero (selezionabili sul display), con **caricamento anteriore**. Velocità di conteggio selezionabili. Ampio display di facile lettura.

- Software aggiornabile.

FUNZIONI PRINCIPALI:

BATCH: permette di impostare conteggi di un determinato numero di banconote. Al raggiungimento del numero di banconote pre-impostato la macchina si arresta e riparte automaticamente dopo la rimozione delle banconote dal vassoio di raccolta.

ADD: permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli.



100%
successfully
TESTED


HT2320 - COD. 3385

Valute verificabili	EURO, USD, GBP, CHF
Velocità di conteggio	800/1.200/1.500 pz./min.
Controlli	MG, MT, UV, IR, 3D
Range dimensioni banconota	mm 110x50-170x85
Spessore banconota	0,075-0,15
Caricamento	anteriore (avancarica)
Display	7 segmenti (LED)
Quantità max di banconote in carico	300
Quantità max di banconote in raccolta	250
Dimensioni	mm 243x287x248
Peso	kg 6,4
Alimentazione	AC220V 50Hz
Consumo	≤ 60W
Imballo per cartone/volume	2 pz. (m ³ 0,0774)

ACCESSORI

CAVO DOWNLOAD
USB/R5232 **COD. 3340**

MICRO SD CARD
SW AGGIORNAMENTO **COD. SD2320**

**AVANCARICA**

HT1050




Contabanconote professionale **a caricamento anteriore** con funzione batch e funzione somma.

Dotato di solo controllo UV attivabile per la verifica delle banconote **euro**.

Componentistica molto solida.

Velocità selezionabili.

Display di facile lettura, può essere utilizzata anche per il conteggio di coupons e buoni pasto.


HT1050 - COD. 3370

Velocità di conteggio pz./min.	800/1.200/1.500
Controlli	UV
Range dimensioni banconota	mm 110x50-170x85
Spessore banconota	0,075-0,15
Caricamento	anteriore (avancarica)
Display	7 segmenti (LED)
Quantità max di banconote in carico	300
Quantità max di banconote in raccolta	250
Dimensioni	mm 243x287x248
Peso	kg 6,4
Alimentazione	AC220V 50Hz
Consumo	≤ 60W
Imballo per cartone/volume	2 pz. (m ³ 0,0774)

ACCESSORI

CAVO DOWNLOAD
USB/R5232 **COD. 3340**

MICRO SD CARD
SW AGGIORNAMENTO **COD. SD1050**



AVANCARICA

HT2150

HOLENBURG®

Contabanconote professionale, senza controlli di verifica, con funzioni di:

- BATCH:** permette di impostare conteggi di un determinato numero di banconote. Al raggiungimento del numero di banconote pre-impostato la macchina si arresta e riparte automaticamente dopo la rimozione delle banconote dal vassoio di carico.
- ADD (somma):** permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli.
- DD:** a funzione attivata (luce rossa accesa) la macchina conta solo la singola denominazione relativa alla prima banconota inserita, discriminando e bloccandosi in caso di presenza di eventuali altre denominazioni differenti dalla prima; a funzione disattivata (luce rossa spenta), la macchina conta anche mazzette miste.
- DEN:** segnala banconote sovrapposte o il passaggio di più banconote contemporaneamente.

HT2150 - COD. 3308

Velocità di conteggio	1.000 pz. / minuto
Controlli	nessuno
Range dimensioni banconota	mm 100x50-182x100
Spessore banconota	0,06-0,12
Caricamento	anteriore (avancarica) / posteriore
Display	LED 4 cifre per conteggio pezzi - 3 cifre per batch
Quantità max di banconote in carico	200
Quantità max di banconote in raccolta	200
Dimensioni	mm 279x272x210
Peso	kg 6
Alimentazione	AC220V 50Hz
Consumo	≤ 65W
Imballo per cartone/volume	2 pz. (m ³ 0,073)

Le banconote possono essere **inserite in "avancarica"** (appoggio della mazzetta in orizzontale sul piano di carico) **o in "post carica"** (inserimento della mazzetta nel vassoio posteriore).

L'inserimento delle banconote in avancarica attiverà automaticamente 2 alette che solleveranno le banconote convogliandole nella parte posteriore della macchina dove verranno contate.

Può essere utilizzato anche per il conteggio di coupons, buoni pasto, etc.



HT2280




Conta verifica professionale, **a singola denominazione**, con **caricamento posteriore**.
Velocità di conteggio selezionabili.

Testina magnetica potenziata e nuova scheda di memoria assicurano affidabilità nei processi di verifica e di conteggio.

Ampio display di facile lettura.

Segnala il passaggio di due banconote contemporaneamente (double-note), di banconote sovrapposte e di banconote tagliate o incomplete.

- **Software aggiornabile.**

FUNZIONI PRINCIPALI:

BATCH: permette di impostare conteggi di un determinato numero di banconote. Al raggiungimento del numero di banconote pre-impostato la macchina si arresta e riparte automaticamente dopo la rimozione delle banconote dal vassoio di raccolta.

ADD: permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli.



CARICAMENTO POSTERIORE

ACCESSORI

CAVO DOWNLOAD
USB/R5232 **COD. 3340**

MICRO SD CARD
SW AGGIORNAMENTO **COD. SD2280**



HT2280 - COD. 3382

Valute verificabili	EURO, USD, GBP, CHF
Velocità di conteggio pz./min.	1.000
Controlli	UV, MG, IR, DD, MT
Range dimensioni banconota	mm 110x50-170x85
Spessore banconota	0,075-0,15
Caricamento	posteriore
Display	7 segmenti (LED) conteggio a 4 cifre (0-9999)
Quantità max di banconote in carico	200
Quantità max di banconote in raccolta	200
Dimensioni	mm 311x261x195
Peso	kg 7,2
Alimentazione	AC220V 50Hz
Consumo	<80W
Imballo per cartone/volume	2 pz. (m ³ 0,073)

CONTA VERIFICA VALORIZZA BANCONOTE MISTE

HT6600

HOLENBURG®



Conta verifica professionale di banconote miste Euro a caricamento posteriore, dotato di 24 paia di infrared sensor.

Ampio display LCD incorporato al pannello e di facile lettura, con tasti touch.

Controlli: DD, UV, MG, MT, IR multiplo (larghezza e lunghezza banconota, presenza di fibre riflettenti, presenza di inchiostro magnetico, presenza e veridicità del filo di sicurezza, controllo all'infrarosso multiplo per la verifica del colore e della carta).

MODALITÀ OPERATIVE:

MIX MODE: effettua la verifica ed il conteggio con valorizzazione e dettaglio (solo per valuta EURO).

SORT MODE: effettua la verifica ed il conteggio semplice (solo numero di pezzi).

ONLY COUNT MODE: (disattivazione di tutti i controlli): effettua il semplice conteggio e può essere utilizzata anche per buoni pasto, tickets, etc....

- **Software aggiornabile.**

FUNZIONI PRINCIPALI:

BATCH: permette di impostare conteggi di un determinato numero di banconote. Al raggiungimento del numero di banconote pre-impostato la macchina si arresta e riparte automaticamente dopo la rimozione delle banconote dal vassoio di raccolta.

ADD: permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli.

REP: consente di visualizzare a display il dettaglio delle banconote correttamente verificate per taglio e valore.


PRT: permette di effettuare la stampa del report visualizzato a display (previo collegamento del dispositivo a stampante termica dedicata).




CARICAMENTO POSTERIORE



► DISPLAY LCD, TASTI TOUCH



► TOTALE CONTEGGIO



► REPORT A DISPLAY

HT6600 - COD. 3318

Valute verificabili	EURO, USD, GBP, CHF
Velocità di conteggio	1.000 pz./min.
Controlli	MG, MT, UV, MULTI IR, DD
Range dimensioni banconota	mm 110x50-170x85
Spessore banconota	0,075-0,15
Caricamento	posteriore
Display	LCD tasti touch Conteggio: 4 cifre (0-9999) Valorizzazione: 6 cifre (0-999999)
Quantità max di banconote in carico	200
Quantità max di banconote in raccolta	200
Dimensioni	mm 311x261x195
Peso	kg 7
Alimentazione	AC220V 50Hz
Consumo	≤ 80W
Imballo per cartone/volume	2 pz. (m ³ 0,0612)

ACCESSORI

STAMPANTE TERMICA	COD. 3391
CAVO COLLEGAMENTO STAMPANTE	COD. 3392C
CAVO DOWNLOAD USB/R5232	COD. 3340
MICRO SD CARD SW AGGIORNAMENTO	COD. SD6600



MoneyCube HT1000



Altezza vassoio di carico

▪ **CARICAMENTO LATERALE
BANCONOTE MISTE**

100%
successfully
TESTED

Conta verifica banconote a **caricamento laterale**.

Permette di verificare la singola banconota e/o mazzette di banconote miste.

Alle **dimensioni compatte** abbina un'**avanzata tecnologia** ed un **software accurato** e facilmente aggiornabile.

Il **possibile funzionamento a batteria** lo rende estremamente versatile ed adattabile alle diverse esigenze d'uso.

Display LCD e struttura apribile per una pratica manutenzione.

Controlli: MG, IR, DD, CIS (inchiostro magnetico, infrarosso, spessore e larghezza banconota, qualità e quantità di stampa).

▪ **Software aggiornabile.**

CONTA VERIFICA VALORIZZA BANCONOTE MISTE



FUNZIONI PRINCIPALI:

BATCH: permette di impostare conteggi di un determinato numero di banconote. Al raggiungimento del numero di banconote pre-impostato la macchina si arresta e riparte automaticamente dopo la rimozione delle banconote dal vassoio di raccolta.

ADD: permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli.

REP: consente di visualizzare a display il dettaglio delle banconote correttamente verificate per denominazione e valore.

PRT: permette di effettuare la stampa del report visualizzato a display (previo collegamento del dispositivo a stampante termica dedicata).

HT1000 - COD. 3379

Valute verificabili	Euro, CHF, GBP
Velocità di conteggio	200 - 250 pz./min.
Controlli	MG, IR, DD, CIS
Range dimensioni banconota	110x50 - 175x85
Spessore banconota	0,075 - 0,15
Caricamento	laterale
Display	LCD - Conteggio 4 cifre (0-9999) Valorizzazione 6 cifre (0-999999)
Quantità max di banconote in carico	100
Quantità max di banconote in raccolta	100
Dimensioni	170x157x152 mm
Peso	1,8 Kg
Alimentazione	100-240 V AC 50/60 HZ DC 12V /2.0 A o batteria ricaricabile
Consumo	< 30W
Imballo per cartone/volume	2 pz. (m ³ 0,0612)

MODALITÀ OPERATIVE:


MIX MODE: effettua la verifica ed il conteggio con valorizzazione e dettaglio (solo per valute EUR, GBP e CHF).

SORT MODE: effettua la verifica ed il conteggio semplice (solo numero di pezzi).

FREE COUNT MODE: (disattivazione di tutti i controlli): effettua il semplice conteggio e può essere utilizzata anche per buoni pasto, tickets, etc....

ACCESSORI

BORSA PER TRASPORTO	COD. 3379BAG
BATTERIA RICARICABILE	COD. 3379B
STAMPANTE TERMICA	COD. 3391
CAVO COLLEGAMENTO STAMPANTE	COD. 3392F
CAVO DOWNLOAD USB/MINI USB	COD. 3340C
MICRO SD CARD SW AGGIORNAMENTO	COD. SD1000



**HT8000/HT8020****HT8030****HT3000****HT2320**

Classificazione	Valorizzatrice / selezionatrice 2 CASSETTI	Valorizzatrice / selezionatrice 2 CASSETTI con funzione FITNESS (selezione buono/logoro)	Valorizzatrice	Conta verifica banconote (conteggio del numero di pezzi, senza valorizz.)
Verifica	mazzette denominazioni miste	mazzette denominazioni e valute miste (EUR, USD, GBP)	mazzette denominazioni e valute miste (EUR, USD, GBP)	mazzette singola denominazione
Caricamento banconote	anteriore (avancarica)	anteriore (avancarica)	anteriore (avancarica)	anteriore (avancarica)
Valute	EURO - GBP - USD - CHF	EURO, USD, GBP, CHF	EURO - USD - GBP - CHF	EURO - GBP - USD - CHF
Capacità vassoio di carico	500 banconote (caricamento continuo)	500 banconote (caricamento continuo)	300 banconote	300 banconote
Capacità vassoio raccolta	200 banconote	200 banconote	200 banconote	250 banconote
Display	LCD	LCD touch screen a colori 3,2"	LCD a colori 3,5"	7 segmenti (LED)
Velocità di controllo	800 / 1.200 / 1.500	700/900/1100 (in base alla modalità di verifica selezionata)	1.000 / 1.200	800 / 1.200 / 1.500
Controlli	IR infrarosso MG presenza inchiostro magnetico MT presenza e/o veridicità del filo di sicurezza UV presenza fibre riflettenti CIS risoluzione ottica orizz. Fluorescenze Qualità della carta	IR infrarosso MG presenza inchiostro magnetico MT presenza e/o veridicità del filo di sicurezza UV presenza fibre riflettenti CIS risoluzione ottica orizz. 3D spessore banconota Fluorescenze Qualità della carta	UV presenza fibre riflettenti MG presenza inchiostro magnetico MT presenza e/o veridicità del filo di sicurezza 3D spessore banconota IMMAGINE IR IMMAGINE RGB	IR infrarosso MG presenza inchiostro magnetico MT presenza e/o veridicità del filo di sicurezza UV presenza fibre riflettenti 3D spessore banconota
Funzioni	BATCH REPORT (a display) ADD (somma) SERIAL (rilevazione num. seriale banconote) PRT (stampante termica dedicata)	FITNESS (selezione buono/logoro) BATCH ADD (somma) REPORT SERIAL (rilevazione num. seriale banconote) PRT (stampa)	BATCH REPORT (a display) ADD (somma) PRT (stampante termica dedicata)	BATCH ADD (somma)
Alimentazione	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica
Software aggiornabile	sd card programmata* o cavo download*	sd card programmata* o cavo download*	sd card programmata* o cavo download*	micro sd card programmata* o cavo download*
Test BCE	100% - Cat. BAM (2)	100% - Cat. BPM (1)	100%	100%
ACCESSORI	Stampante termica cod. 3391 Cavo collegam. stampante cod. 3392E Cavo download cod. 3340F Sd card sw aggiorn. cod. SD8000	Stampante termica cod. 3391 Cavo collegam. stampante cod. 3392E Cavo download cod. 3340F Sd card sw aggiorn. cod. SD8030	Stampante termica cod. 3391 Cavo collegam. stampante cod. 3392E Cavo download cod. 3340F Sd card sw aggiorn. cod. SD3000	Cavo download cod. 3340 Micro sd card sw aggiornata cod. SD2320

(1) APPARECCHIATURE PER LA SELEZIONE E ACCETTAZIONE DELLE BANCONOTE – DISPOSITIVI RISERVATI AL PERSONALE - APPARECCHIATURE PER LA SELEZIONE E LA VERIFICA DELLE BANCONOTE (BPM), OSSIA CHE CONTROLLANO L'AUTENTICITÀ E L'IDONEITÀ DEI BIGLIETTI IN EURO;
(2) APPARECCHIATURE PER LA SELEZIONE E ACCETTAZIONE DELLE BANCONOTE – DISPOSITIVI RISERVATI AL PERSONALE - APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO DELL'AUTENTICITÀ DELLE BANCONOTE (BAM), OSSIA CHE CONTROLLANO SOLTANTO L'AUTENTICITÀ DEI BIGLIETTI IN EURO

* ACCESSORI. LA MICRO SD CARD PROGRAMMATA È AUTOINSTALLANTE; L'AGGIORNAMENTO TRAMITE CAVO DOWNLOAD RICHIEDE L'AUSILIO DI UN COMPUTER E L'INSTALLAZIONE, SUL MEDESIMO, DEI RELATIVI PROGRAMMI DI AGGIORNAMENTO.



	HT1050	HT2150	HT2280	HT6600	HT1000
Classificazione	Conta banconote	Conta banconote	Conta verifica banconote (conteggio del numero di pezzi, senza valorizz.)	Valorizzatrice	Valorizzatrice
Verifica	mazzette singola denominazione	----	mazzette singola denominazione	mazzette denominazioni miste	mazzette denominazioni miste
Caricamento banconote	anteriore (avancarica)	anteriore (avancarica)/posteriore	caricamento posteriore	caricamento posteriore	caricamento laterale
Valute	EURO	----	EURO - USD - GBP - CHF	EURO - USD - GBP - CHF	EURO - GBP - CHF
Capacità vassoio di carico	300 banconote	200 banconote	200 banconote	200 banconote	100 banconote
Capacità vassoio raccolta	250 banconote	200 banconote	200 banconote	200 banconote	100 banconote
Display	7 segmenti (LED)	7 segmenti (LED)	7 segmenti (LED)	LCD	LCD
Velocità di controllo	800 / 1.200 / 1.500	1.000	1.000	1.000	200/250
Controlli	UV presenza fibre riflettenti	----	IR infrarosso MG presenza inchiostro magnetico MT presenza e/o veridicità del filo di sicurezza UV presenza fibre riflettenti Larghezza/spessore banconota	MULTI IR MG presenza inchiostro magnetico MT presenza e/o veridicità del filo di sicurezza UV presenza fibre riflettenti Larghezza/lunghezza banconota	IR infrarosso MG presenza inchiostro magnetico CIS risoluzione ottica orizz. (quantità e qualità di stampa in un determinato punto della banconota) Lunghezza/spessore banconota
Funzioni	BATCH ADD (somma)	BATCH ADD (somma)	BATCH ADD (somma)	BATCH REPORT (a display) ADD (somma) PRT (stampante termica dedicata)	BATCH REPORT (a display) ADD (somma) PRT (stampante termica dedicata)
Alimentazione	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica/batteria
Software aggiornabile	micro sd card programmata* o cavo download*	----	micro sd card programmata* o cavo download*	micro sd card programmata* o cavo download*	micro sd card programmata* o cavo download*
Test BCE	----	----	in fase di approvazione	100%	100%
ACCESSORI	Cavo download cod. 3340 Micro sd card sw aggiornata cod. SD1050	----	Cavo download cod. 3340 Micro sd card sw aggiornata cod. SD2280	Stampante termica cod. 3391 Cavo collegam. stampante cod. 3392C Cavo download cod. 3340 Micro sd card sw aggiornata cod. SD6600	Borsa per trasporto cod. 3379BAG Batteria ricaricabile cod. 3379B Stampante termica cod. 3391 Cavo colleg. stampante cod. 3392F Cavo download cod. 3340C Micro sd card sw aggiornata cod. SD1000

DISPLAY ESTERNO per valorizzatrici

Display LCD esterno per valorizzatrici modelli:

HT8030
HT8020
HT8000
HT3000
HT6600
HT1000

Permette di condividere i risultati di conteggio e valorizzazione.

Mostra il totale dei pezzi ed il valore delle banconote correttamente verificate.

Completo di cavo connessione RS232 lungo mt 1,4



COD. 3393

Dimensioni 10x7,5x1,6 cm

Peso 190 gr

Aggiornamento software

I verifica banconote automatici sono dotati di **software aggiornabile** dall'utente in modo semplice e veloce.

L'aggiornamento può essere eseguito in due diverse modalità:

- con l'ausilio di una **scheda microSD** pre-programmata e autoinstallante;
- **tramite cavo download** (collegamento della macchina al pc attraverso il cavo dedicato).

L'aggiornamento **tramite cavo download** richiede l'ausilio di un computer e l'installazione, sul medesimo, dei relativi programmi di aggiornamento.

La **scheda microSD è autoinstallante** e permette di eseguire l'aggiornamento senza altri ausili.

Micro SD Card

Cod.	
SD1000	MICRO SD CARD SW AGGIORN. HT1000
SD1050	MICRO SD CARD SW AGGIORN. HT1050
SD2280	MICRO SD CARD SW AGGIORN. HT2280
SD2320	MICRO SD CARD SW AGGIORN. HT2320
SD2800	MICRO SD CARD SW AGGIORN. HT2800
SD3000	SD CARD SW AGGIORN. HT3000
SD6600	MICRO SD CARD SW AGGIORN. HT6600
SD7000	MICRO SD CARD SW AGGIORN. HT7000
SD7.0	MICRO SD CARD SW AGGIORN. HT7.0
SD8000	SD CARD SW AGGIORN. HT8000 / HT8020
SD8030	SD CARD SW AGGIORN. HT8030



Cavi download

I cavi download consentono di **collegare i dispositivi Holenburg, HolenBecky e I.Dekt al PC per poter aggiornare il relativo software.**

Cod.	
3340	per modd. HT2800, HT2320, HT6600, HT2280, HT1050
3340B	per mod. HT8912
3340Bold	per mod. HT8912 old version Cod. 3368
3340C	per modd. HT7.0, HT7000, HT1000, HT8913
3340D	per mod. PIXEL e PIXEL S2
3340F	per modd. HT8030, HT8000, HT8020, HT3000

Il cavo cod. 3340 è idoneo anche per l'aggiornamento dei modd. HT2310, HT6500 e HT2270 facenti parte della gamma precedente
Il cavo cod. 3340C è idoneo anche per mod. HT6060.



CM500




Conta dividi monete altamente professionale a 8 cassette, in grado di contare e dividere in un unico passaggio tutte e 8 le denominazioni Euro.

Consente di gestire grandi quantità di monete sia in carico (fino a 8000 pezzi) **che in raccolta** (capacità cassette dai 300 agli 800 pezzi, in funzione della denominazione contenuta).

Funzione batch fino a 8000 pezzi per denominazione.

Al termine di ogni operazione, a display comparirà il numero di pezzi totali lavorati ed il relativo valore complessivo.

Successivamente, la funzione REPORT permetterà di avere il dettaglio del numero dei pezzi per denominazione ed il relativo valore.

Collegando il dispositivo ad idonea stampante termica dedicata con cavo customizzato (entrambi optional) sarà possibile effettuare la stampa del report di conteggio.

CM500 - COD. 3373

Capacità di carico	fino a 8.000 monete
Capacità dei cassette	1 cent - 800 monete
	2 cent - 800 monete
	5 cent - 400 monete
	10 cent - 400 monete
	20 cent - 300 monete
	50 cent - 300 monete
	1 euro - 300 monete
	2 euro - 300 monete
Velocità di conteggio	600-800 monete/min
Display digitale	LCD retroilluminato (4 cifre)
Alimentazione	AC 220V 50Hz
Consumo	80W
Dimensioni	mm 598x340x434
Peso	kg 20
Imballo per cartone/volume	1 pz (m ³ 0,224)

ACCESSORI

STAMPANTE TERMICA **COD. 3391**

CAVO COLLEGAMENTO STAMPANTE **COD. 3392G**



CONTA DIVIDI VALORIZZA MONETE EURO

CM318

HOLENBURG®



Conta dividi monete euro professionale a 8 cassette.

Consente di gestire un'elevata quantità di monete sia in carico (1000 pcs) che in raccolta (capacità dei cassette fino a 400 monete, in funzione della denominazione contenuta).

FUNZIONI:

Batch: permette di impostare una quantità predefinita di monete da contare; ogni volta che il numero selezionato viene raggiunto la macchina si ferma
In caso di utilizzo con conteggio libero (**funzione batch non attivata**), l'arresto avviene in modo automatico a cassetto completo.

Report: visualizzazione a display dei risultati di conteggio suddivisi per denominazione

Print: stampa del report visualizzato a display su stampante termica dedicata (optional)

Parte superiore (coperchio) removibile per una facile pulizia interna.

CM318 - COD. 3355

Capacità di carico	1.000 monete
Capacità dei cassette	1 cent - 400 monete
	2 cent - 250 monete
	5 cent - 200 monete
	10 cent - 200 monete
	20 cent - 140 monete
	50 cent - 100 monete
	1 euro - 120 monete
	2 euro - 100 monete
Velocità di conteggio	500 monete/min
Display	LCD retroilluminato
Alimentazione	100 - 240 Vac/50 - 60Hz
Consumo	max 60W
Dimensioni	mm 394x370x376
Peso	kg 6,85
Imballo per cartone/volume	2 pz (m ³ 0,10)

ACCESSORI

STAMPANTE TERMICA **COD. 3391**

CAVO COLLEGAMENTO STAMPANTE **COD. 3392E**



CONTA DIVIDI VALORIZZA MONETE EURO

CM012

HOLENBURG®



Conta dividi monete Euro a 8 cassette, di facile utilizzo, silenziosa e veloce.

FUNZIONI:

Batch: permette di impostare una quantità predefinita di monete da contare; ogni volta che il numero selezionato viene raggiunto la macchina si ferma.

In caso di utilizzo con conteggio libero (**funzione batch non attivata**), l'arresto avverrà quando premuto il tasto START/STOP.

Report: visualizzazione a display dei risultati di conteggio suddivisi per denominazione

Print: stampa del report visualizzato a display su stampante termica dedicata (optional)

Cassette raccoglimonete sostituibili con 8 vaschette a tubo, acquistabili separatamente.

ACCESSORI

STAMPANTE TERMICA	COD. 3391
CAVO COLLEGAMENTO STAMPANTE	COD. 3392H
SET TUBI (in sostituzione cassette)	COD. 3350T



SET 8 TUBI



esempio di montaggio

CM012 - COD. 3350

Capacità di carico	350/500 monete
Capacità dei cassette	80/300 monete
Velocità di conta	220 monete/min
Display	7 segmenti
Alimentazione	AC 220V 50Hz
Consumo	45W
Dimensioni	mm 355x330x266
Peso	kg 4,5
Imballo per cartone/volume	2 pz (m ³ 0,10)

CONTA DIVIDI VALORIZZA MONETE EURO

CM020 LCD




DISPLAY LCD

Conta dividi monete Euro a 8 cassette, con **display LCD di ultima generazione**.

FUNZIONI:

Batch: permette di impostare una quantità predefinita di monete da contare; ogni volta che il numero selezionato viene raggiunto la macchina si ferma.

Report: visualizzazione a display dei risultati di conteggio suddivisi per denominazione.

Print: stampa del report visualizzato a display su stampante termica dedicata (optional).

Cassetti raccogliamonete sostituibili con 8 vaschette a tubo o convogliatore di monete.

ACCESSORI

SET TUBI	COD. 3363T
CONVEYOR	COD. 3365S
STAMPANTE TERMICA	COD. 3391
CAVO COLLEGAMENTO STAMPANTE	COD. 3392H

**CM020 LCD - COD. 3365**

Capacità di carico	300/500 monete
Capacità dei cassette	70/300 monete
Velocità di conta	215 monete/min
Display digitale	LCD (retroilluminato blu)
Alimentazione	AC 220V 50Hz
Consumo	45W
Dimensioni	mm 321 (D)x270 (H)
Peso	kg 4,5
Imballo per cartone/volume	2 pz (m ³ 0,094)

CONTA DIVIDI VALORIZZA MONETE EURO

CM204

HolenBecky®



Conta dividi monete Euro a **4 cassette**.

Consente di dividere, contare e valorizzare monete da

- 50 centesimi
- 1 euro
- 2 euro

Tutte le altre denominazioni eventualmente inserite verranno confluite nel quarto cassetto.

FUNZIONI:

Batch: permette di impostare una quantità predefinita di monete da contare; ogni volta che il numero selezionato viene raggiunto la macchina si ferma.

Report: visualizzazione a display dei risultati di conteggio suddivisi per denominazione.

Print: stampa del report visualizzato a display su stampante termica dedicata (optional).

Cassetti raccoglimonete sostituibili con convogliatore di monete.

ACCESSORI

CONVEYOR **COD. 33655**

STAMPANTE TERMICA **COD. 3391**

CAVO COLLEGAMENTO STAMPANTE **COD. 3392H**



CM204 - COD. 3351

Capacità di carico 300/500 monete

Capacità dei cassettei 180/220 monete

Velocità di conta 215 monete/min

Display LCD retroilluminato

Alimentazione AC 220V 50Hz

Consumo 45 W

Dimensioni mm 321 (D)x270 (H)

Peso kg 4,5

Imballo per cartone/volume 2 pz (m³ 0,094)



	CM500	CM318	CM012	CM020	CM204
Capacità di carico	fino a 8.000 monete	1.000 monete	350/500 monete	300/500 monete	300/500 monete
Cassetti n.	8	8	8	8	4
Capacità cassette	300/800 monete	100/400 monete	80 / 300 monete	70 / 300 monete	180 / 220 monete
Velocità di conteggio	600-800 monete/min	500 monete/min	220 monete/min	215 monete/min	215 monete/min
Display	LCD retroilluminato	LCD retroilluminato	7 segmenti	LCD retroilluminato	LCD retroilluminato
Funzioni	BATCH REPORT (a display) SOMMA PRT (stampante termica dedicata)	BATCH REPORT SOMMA PRT (stampante termica dedicata)	BATCH REPORT SOMMA PRT (stampante termica dedicata)	BATCH REPORT (a display) SOMMA PRT (stampante termica dedicata)	BATCH REPORT (a display) SOMMA PRT (stampante termica dedicata)
Note	----	----	----	----	Conteggio sole monete 0,50 cent, 1 €, 2 €
Accessori	Stampante termica cod. 3391 Cavo collegamento stampante cod. 3392G	Stampante termica cod. 3391 Cavo collegamento stampante cod. 3392E	Stampante termica cod. 3391 Cavo collegamento stampante cod. 3392H Set tubi cod. 3350T	Stampante termica cod. 3391 Cavo collegamento stampante cod. 3392H Set tubi cod. 3363T Conveyor cod. 33655	Stampante termica cod. 3391 Cavo collegamento stampante cod. 3392H Conveyor cod. 33655

STAMPANTE TERMICA

HolenBecky®



Stampante termica da tavolo ad elevata velocità con autocutter di serie. Permette di stampare velocemente il report visualizzato a display (dettaglio per denominazione: numero pezzi e valore, totali).

Nella confezione è già inserito 1 rotolino di carta termica.

La stampante può essere collegata, tramite cavo dedicato, ai **conta verifica valorizza banconote:**

- HT8912
- HT3000
- HT2800
- HT6600
- HT1000
- HT8000/HT8020
- HT8030

e ai **conta dividi monete**

- CM500
- CM318
- CM012
- CM020
- CM204

Ogni macchina richiede un proprio cavo di collegamento customizzato.

STAMPANTE TERMICA - COD. 3391

Velocità di stampa	60 mm/s
Porta di comunicazione	Interfaccia seriale RS232
Rotolo	Carta termica mm 57 +/-0,5x30mt diametro interno min. mm 13 - spessore 0,06~0,08 mm diametro esterno max mm 60
Durata testina termica	≥ 50 km
Alimentazione	DC 7.5V /2A
Dimensioni	mm 120x151x93
Peso	kg 0,300

Cod. 3392A

→ HT8912/HT1000 old version



Cod. 3392C

→ HT6500/HT6600



Cod. 3392E

→ HT3000/HT2800/HT8000/
HT8020/HT8030/CM318



Cod. 3392F

→ HT1000 new edition



Cod. 3392G

→ CM500



Cod. 3392H

→ CM012
→ CM020
→ CM204




SET TUBI per CM020

Set **8 vaschette monete a tubo** utilizzabile su conta dividi monete CM020 in sostituzione dei cassettei.

Di semplice installazione, grazie alle staffe di supporto.

Tubi facilmente removibili e riposizionabili **per inserimento monete, già ordinate, in blister.**

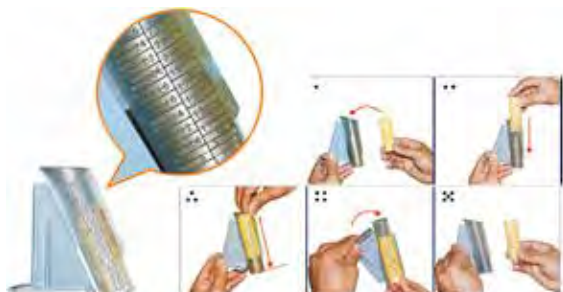

esempio
di montaggio

SET TUBI **CM020*** COD. 3363T raccolta per tubo

€ 0,01x60	€ 0,10x50	€ 1,00x35
-----------	-----------	-----------

€ 0,02x60	€ 0,20x50	€ 2,00x35
-----------	-----------	-----------

€ 0,05x60	€ 0,50x50
-----------	-----------

CONVEYOR per CM020

Convogliatore monete in robusto metallo, da utilizzare in sostituzione dei cassettei, per far confluire le monete direttamente in un unico recipiente o sacchetto.



CONVEYOR **CM020*** COD. 33655

Dimensioni	37,5x35x13,5 cm
------------	-----------------

SET TUBI per CM012

Set 8 vaschette a tubo utilizzabili su conta dividi monete CM012 in sostituzione dei cassettei.

SET 8 TUBI



esempio
di montaggio

SET TUBI per **CM012** COD. 3350T raccolta per tubo

€ 0,01x50	€ 0,10x40	€ 1,00x25
-----------	-----------	-----------

€ 0,02x50	€ 0,20x40	€ 2,00x25
-----------	-----------	-----------

€ 0,05x50	€ 0,50x40
-----------	-----------

* accessorio compatibile con conta dividi monete CM018

Bomboletta

ARIA COMPRESSA

iternet
European Distribution



COD. 8250

Genera un **flusso spray ad alta pressione** che rimuove delicatamente polvere e sporco senza graffiare e lasciare residui dalle parti più inaccessibili di computer, supporti magnetici, testine, tastiere, schede elettroniche, TV, HI-FI, meccanica di alta precisione.

- Non intacca i materiali plastici e non lascia residui di umidità
- L'alta pressione rimuove lo sporco facilmente e rapidamente
- Spray con valvola speciale per il controllo del flusso dell'aria
- Tasto per erogazione precisa e cannucchia cm 14 per raggiungere anche le zone più piccole e di difficile pulizia
- Non contiene propellenti ritenuti dannosi per l'ozono

Contenuto netto 400 ml




made in Italy

Ideale per la pulizia di
VERIFICA - CONTA BANCONOTE
e **CONTA DIVIDI MONETE**

HOLENBURG®

(rimuove la polvere da sensori, schede, parti plastiche, rulli di trascinamento etc.)

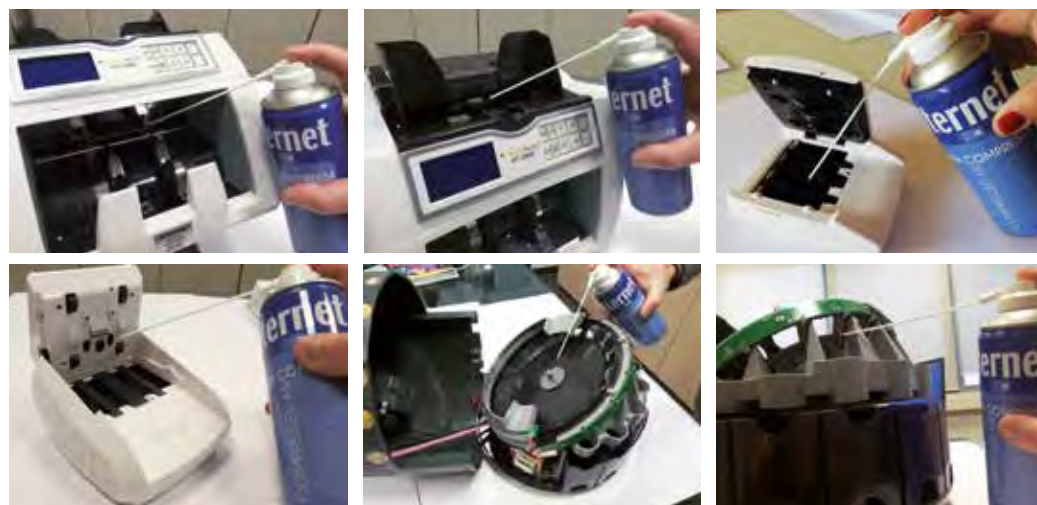

Calibro per monete Euro (misura e valorizza le monete inserite)

Blister in pvc riciclato trasparente per confezionare monete euro.


I blister portamonete Euro **sono utilizzabili anche da persone non vedenti ed ipovedenti**. I simboli di € (euro) e C (cent) e i relativi numeri corrispondenti al valore sono realizzati in embossing, al fine di **consentirne la lettura tattile**.

La marcatura del blister permette il riconoscimento semplice ed immediato del taglio e numero di monete contenute e quindi del valore totale.

Questa importante caratteristica, unita alla possibilità di utilizzare il blister se necessario, permette di avere a disposizione uno strumento indispensabile per chi quotidianamente deve contare grandi quantitativi di monete.

Confezione termoretratta da 100 blister per singola denominazione

codice	denominazione	colore fascia	capacità blister	lmb. cartone
8000TR	1 cent	trasparente	50 monete	112 cf. da 100
8001TR	2 cent	fascia grigia	50 monete	105 cf. da 100
8002TR	5 cent	fascia rossa	50 monete	84 cf. da 100
8003TR	10 cent	fascia blu	40 monete	100 cf. da 100
8004TR	20 cent	fascia arancione	40 monete	84 cf. da 100
8005TR	50 cent	fascia verde	40 monete	72 cf. da 100
8006TR	1 euro	fascia gialla	25 monete	144 cf. da 100
8007TR	2 euro	fascia viola	25 monete	120 cf. da 100

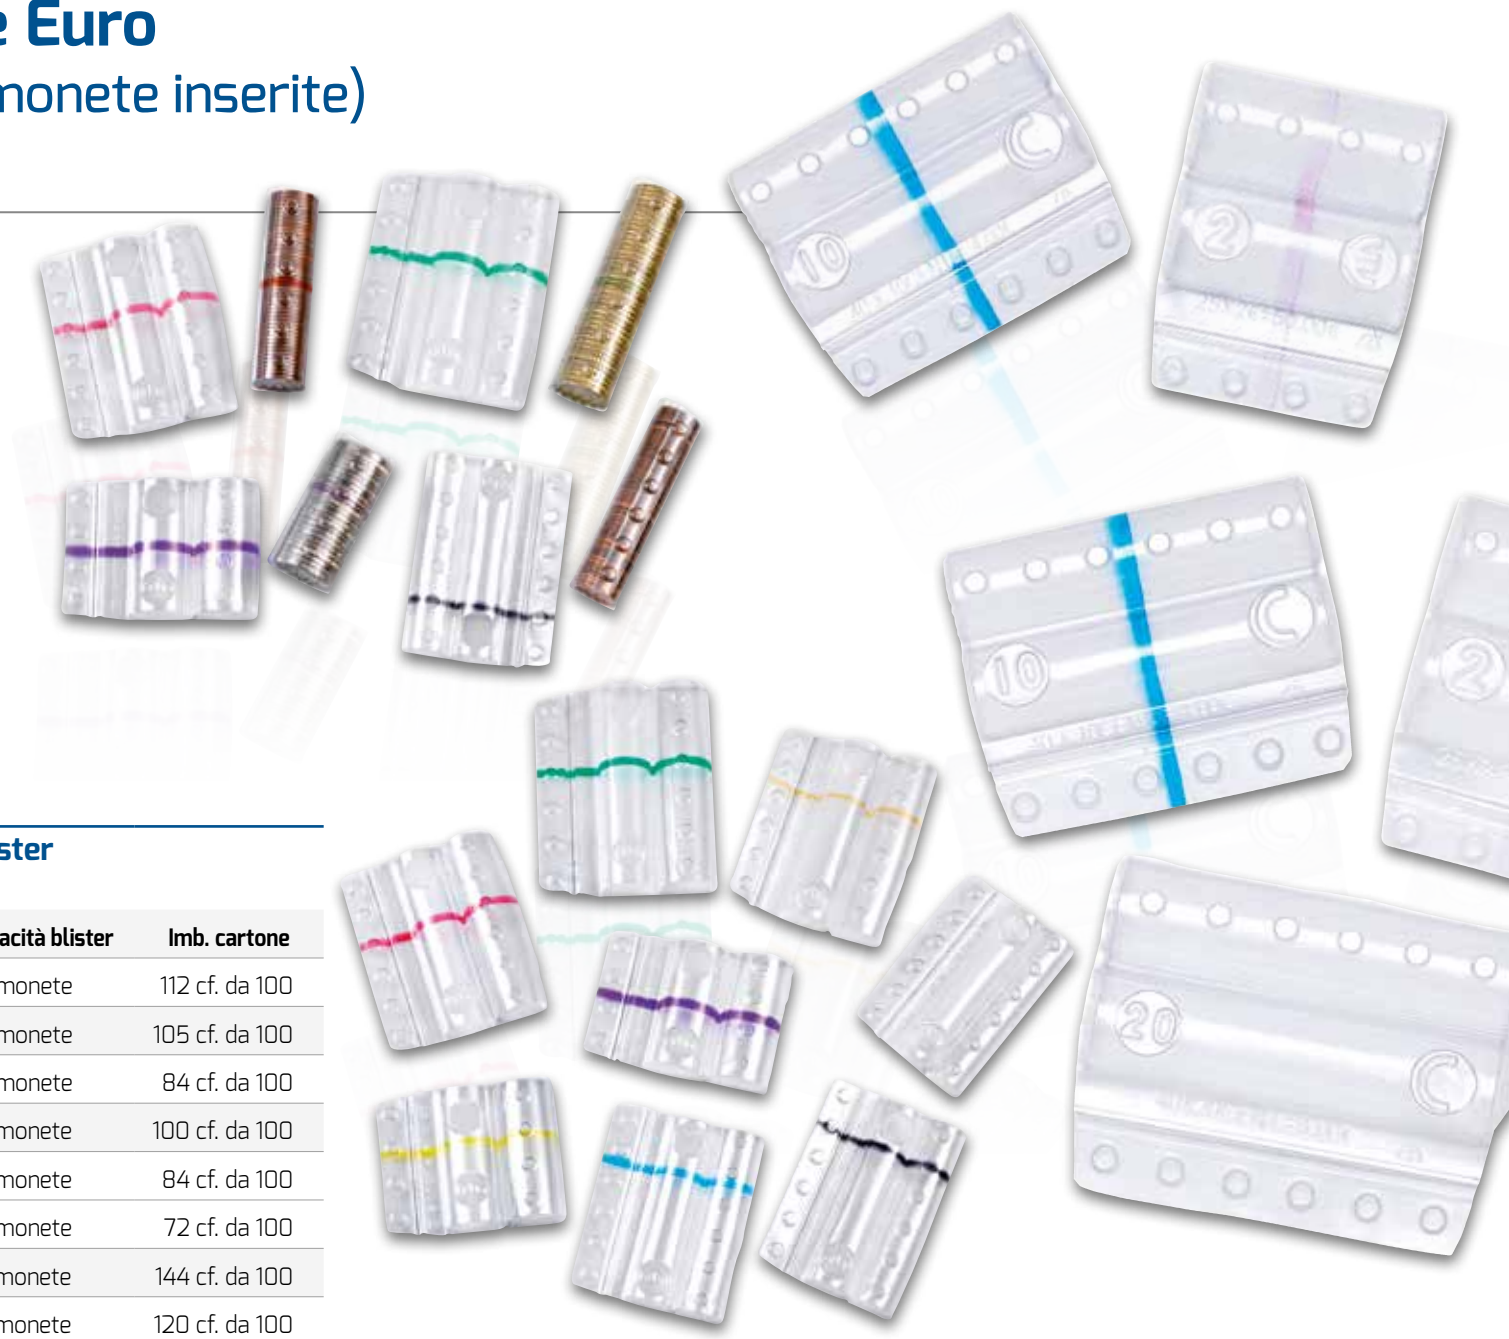

Calibro per monete Euro (misura e valorizza le monete inserite)

Confezione termoretratta da 100 blister per singola denominazione, con applicata etichetta con bar code

codice	denominazione	colore fascia	capacità blister	lmb. cartone
8000TRBC	1 cent	trasparente	50 monete	112 cf. da 100
8001TRBC	2 cent	fascia grigia	50 monete	105 cf. da 100
8002TRBC	5 cent	fascia rossa	50 monete	84 cf. da 100
8003TRBC	10 cent	fascia blu	40 monete	100 cf. da 100
8004TRBC	20 cent	fascia arancione	40 monete	84 cf. da 100
8005TRBC	50 cent	fascia verde	40 monete	72 cf. da 100
8006TRBC	1 euro	fascia gialla	25 monete	144 cf. da 100
8007TRBC	2 euro	fascia viola	25 monete	120 cf. da 100

Confezione da 20 blister per singola denominazione, in opp bag dotata di foro per espositore

codice	denominazione	colore	capacità blister	lmb. cartone
8000/20	1 cent	trasparente	50 monete	500 cf. da 20
8001/20	2 cent	fascia grigia	50 monete	500 cf. da 20
8002/20	5 cent	rosso	50 monete	500 cf. da 20
8003/20	10 cent	blu	40 monete	500 cf. da 20
8004/20	20 cent	arancione	40 monete	500 cf. da 20
8005/20	50 cent	verde	40 monete	500 cf. da 20
8006/20	1 euro	giallo	25 monete	500 cf. da 20
8007/20	2 euro	viola	25 monete	500 cf. da 20



Cassetti portadenaro

HOLENBURG®

Gamma completa di **cassetti portadenaro**, fondamentali per i punti cassa e in grado di rispondere alle diverse esigenze di sicurezza e spazio.

Tutti i cassetti sono dotati di apertura manuale ed elettrica (con cavo di collegamento terminale Epson RJ11 incluso).

DCE410

Cassetto portadenaro per banconote e monete, in acciaio laminato a freddo e verniciato con polveri epossidiche. **Consigliato quale base di appoggio di registratore di cassa.**

Fessura frontale per inserimento banconote in vano nascosto.

Testato fino ad 1 milione di cicli di apertura/chiusura.



DCE410 - COD. 3437

4 cassetti removibili per banconote con molle fermacarte in metallo

8 vaschette removibili **e regolabili** per monete

Apertura manuale con chiave oppure apertura elettrica con cavo connesso al terminale

Cavo collegamento Epson RJ11 incluso (12 volt)

Dimensioni mm 410x420x100

Peso netto kg 6,2

CASSETTI PORTA DENARO

KE350

Cassetto portadenaro per banconote e monete, in acciaio laminato a freddo e verniciato con polveri epossidiche. **Consigliato quale base di appoggio di registratore di cassa.**

Fessura frontale per inserimento banconote in vano nascosto.

Testato fino ad 1 milione di cicli di apertura/chiusura.



KE350 - COD. 3439

4 cassetti fissi per banconote con molle fermacarte in metallo

8 vaschette removibili per monete

Apertura manuale con chiave oppure apertura elettrica con cavo connesso al terminale

Cavo collegamento Epson RJ11 incluso (12 volt)

Dimensioni mm 350x405x90

Peso netto kg 4,6

CASSETTI PORTA DENARO

KE330

Cassetto portadenaro per banconote e monete, in acciaio laminato a freddo e verniciato con polveri epossidiche. **Consigliato quale base di appoggio di registratore di cassa.**

Fessura frontale per inserimento banconote in vano nascosto.

Testato fino ad 1 milione di cicli di apertura/chiusura.

**KE330 - COD. 3438**

4 cassette fissi per banconote con molle fermacarte in metallo

8 vaschette removibili per monete

Apertura manuale con chiave oppure apertura elettrica con cavo connesso al terminale

Cavo collegamento Epson RJ11 incluso (12 volt)

Dimensioni mm 336x368x80

Peso netto kg 4,0

064TF

Cassetto portadenaro in acciaio laminato a freddo e verniciato con polveri epossidiche, con apertura Flip Top.

Fessura frontale per inserimento banconote in vano nascosto.

**064TF - COD. 3441**

cassetto portamonete 8 scomparti removibile

6 compartimenti portabanconote (con divisori regolabili)

Apertura manuale con chiave oppure apertura elettrica con cavo connesso al terminale

Cavo collegamento Epson RJ11 incluso (12 volt)

Dimensioni mm 460x170x100

Peso netto kg 5

2015M

Cassetto sicurezza denaro, costruito totalmente in acciaio e verniciata con polveri epossidiche.

**2015M - COD. 3442**

Alloggiamento interno removibile

Chiavi separate per rimuovere la cassaforte dal punto vendita e per aprire la cassetta di deposito

Dimensioni mm 102x190x226

Peso netto kg 2,5

 HOLENBURG®

MARSUPIO

Pratico marsupio portamonete realizzato in nylon con **4 scomparti porta banconote e porta monete Euro a 8 colonne** in plastica rigida con molla per inserimento/estrazione monete.

Chiusura a velcro e cintura regolabile.
Ideale **per parcheggiatori, camerieri** etc.



Marsupio con portamonete COD. 8009

Colore nero

Materiale nylon (marsupio)
 abs (portamonete)

Dimensioni mm 194x46x95

Peso gr 510

VASSOIO

Vassoio in plastica con **8 scomparti**.
Capacità Euro 198,50.



Vassoio portamonete COD. 3420B

Materiale abs

Dimensioni mm 255x202x25h

Colore blu

EUROCOIN

Distributore manuale di monete, in materiale composito, termoplastico, antiurto, **con sistema di sicurezza per disattivare l'uscita degli Euro**.
La chiusura del coperchio disattiva le fessure di fuoriuscita delle monete.

Per riattivare la macchina basta aprire il coperchio premendo le due levette poste frontalmente.



Dividi monete manuale eurocoin - COD. 3430

Materiale abs

Dimensioni mm 250x104x170h

Peso gr 620

DELUXE

Cassette portavalori realizzate interamente in acciaio pressofuso senza saldature. La verniciatura a polvere ne garantisce durata e inalterabilità.

Innovativo e brevettato meccanismo di apertura automatica.
Serratura a cilindro con due chiavi.

Vassoio interno portamonete e spugna fermamonete.
Fondo internamente rivestito.



APERTURA COPERCHIO AUTOMATICA



MOLLA FERMADOCUMENTI
(solo per COD. 3415)



ROBUSTA MANIGLIA PER TRASPORTO

COD. 3413 - 3414 - 3415

CODICE	DIMENSIONI	COLORE
3413BL	mm. 197x154x80	●
3413RO	mm. 197x154x80	●
3413VE	mm. 197x154x80	●
3414BL	mm. 230x185x80	●
3414RO	mm. 230x185x80	●
3414VE	mm. 230x185x80	●
3415BL	mm. 300x230x80	●
3415RO	mm. 300x230x80	●
3415VE	mm. 300x230x80	●



Buste di Sicurezza

Busta di sicurezza realizzata in coestruso bianco/nero da 70 micron, con nastro antieffrazione, colore resistente agli agenti chimici, al calore e al freddo.


Doppie saldature laterali tensionate e stampa di sicurezza sui bordi. Stampa standard con mittente/destinatario e fondo bianco scrivibile.

Tripla numerazione progressiva: sulla busta, sotto il nastro di sicurezza e sul tagliando di riscontro.

Dotata di codice a barre.

Confezione da 100 buste.

Codice	Dimensioni
8010	mm 195 x 265 + 30 di ricevuta
8011	mm 295 x 395 + 30 di ricevuta
8012	mm 335 x 480 + 40 di ricevuta

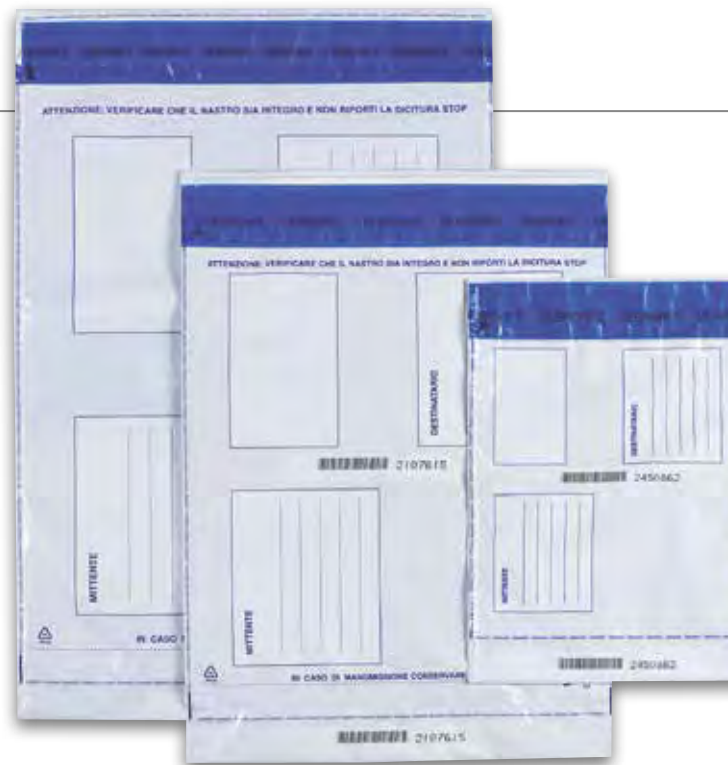

Buste per Trasporto monete



Buste in LDPE TRASPARENTE 100 my circa con maniglia a fagiolo per trasporto monete.

Nastro VOID antieffrazione.

Numerazione progressiva + bar code 39

Stampa standard multilingue + riquadri bianchi di scrittura

Confezione da 100 buste

Codice	Dimensioni	Tenuta
8013	mm 340 x 410 + maniglia	12/15 kg
8014	mm 270 x 340 + maniglia	8/10 kg

Borse

Custodie con **chiusura di sicurezza** pensate specificatamente per le esigenze del cliente.

Gli usi sono sicuramente innumerevoli e il tipo di materiale che costituisce le borse (bispalmato ad alta densità o nylon anti strappo), si presta ad essere applicato in innumerevoli settori.

Questi ausili permettono, con una spesa esigua, di eliminare qualsiasi sospetto e sollevare da responsabilità il detentore della busta da eventuali ammanchi.


PREVENTIVI SU RICHIESTA.




Sigilli

Sigilli in plastica di **varie dimensioni e colori**, personalizzati o semplicemente numerati.

PREVENTIVI SU RICHIESTA.

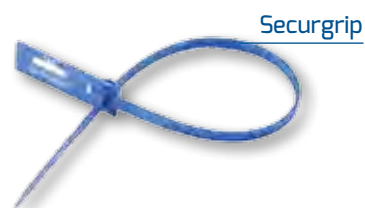

Securip

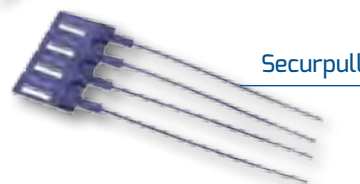

Securpull



Sigillo
tondo



Ancoretta
SP 100

Etichette di Sicurezza

Etichette inventario, etichette con residuo void, etichette senza residuo void, etichette pretagliate, in metallo, sigilli di controllo (verifica periodica) per bilance e sigilli di garanzia.

Tutte realizzabili su commessa e personalizzabili.

PREVENTIVI SU RICHIESTA.




1	2	3	4	2005
5	6	7	8	2006
9	10	11	12	2007

1	2	3	4	2005
5	6	7	8	2006
9	10	11	12	2007



VERIFICA PERIODICA SCADENZA		
MESE	ANNO	MESE
1	2003	7
2		8
3		9
4		10
5		11
6		12

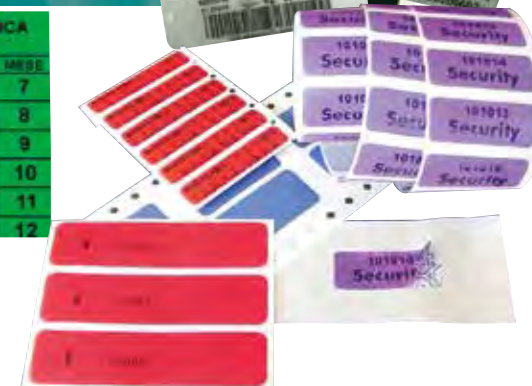

Rilevatore presenze U300C

Terminale biometrico ad alta velocità (<0,5") con 3 diverse modalità di funzionamento:

- impronte digitali
- codice numerico
- badge

Facile da installare e da usare, rappresenta la **soluzione ideale per piccole realtà**. Design moderno e display a colori da 3" con interfaccia grafica a colori e ad icone. Il terminale può essere connesso al software di gestione presenze tramite ethernet o usb. Possibilità di collegamento ad apposito software stand alone (tramite interfaccia TCP/IP) per eventuale scarico delle timbrature eseguite in formato excel.

Funzione di back up dati e software espandibile.

Probabilità che un'impronta valida venga respinta (FRR): $\leq 0.01\%$

Probabilità che un'impronta non valida venga accettata (FAR): $\leq 0.0001\%$

COD. 3397

Registrazioni utenti	3.000
Modalità di verifica	1:1 oppure 1:N
Operazioni (ingressi/uscite)	100.000
Interfaccia	TCP/IP, USB, RS232/485
Funzioni standard	SMS, Workcode, DST, selezione allarme, funzione T9, Self-test
Tastiera	16 tasti
Display	LCD 3" retroilluminato
Alimentazione	Input 100/240 V AC 50/60Hz 0.5A Output 5V DC /2A
Velocità di identificazione	$\leq 0,5'$
FRR (False Rejection Ratio)	$\leq 0.01\%$
FAR (False Acceptance Ratio)	$\leq 0.0001\%$
Temperatura di esercizio	0°C-45°C
Umidità ambiente d'esercizio	20%-80%
Dimensioni	mm 182x126x49
Peso	kg 1,2



ACCESSORI

TESSERE RFID 125KHZ conf. 50 pcs **COD. 3398B**





Finger printer - Controllo accessi F19

Il finger printer-controllo accessi F19 è un innovativo **lettore di impronte digitali biometrico** per applicazioni di **controllo accessi** con 3 diverse modalità di funzionamento:

- **impronte digitali**
- **codice numerico**
- **badge.**

Offre prestazioni senza precedenti e, grazie all'utilizzo di algoritmi avanzati, garantisce **affidabilità, precisione ed eccellente velocità di rilevazione** e corrispondenza.

Il dispositivo può essere installato singolarmente o collegato ad altri pannelli di controllo accessi che supportano il protocollo Wiegand standard.

Tutte le operazioni possono essere eseguite sullo schermo a colori TFT-LCD.

L'immagine dell'impronta digitale verrà visualizzata sul display che guiderà l'utente ad inserire la falange nella posizione corretta e aumentare il tasso di riconoscimento.

Possibilità di collegamento ad apposito software stand alone (tramite interfaccia TCP/IP) per eventuale scarico delle timbrature eseguite in formato excel.

Le interfacce TCP/IP e RS485 consentono di utilizzare differenti modalità di comunicazione.

COD. 3396

Registrazioni utenti	3.000
Modalità di verifica	1:1 oppure 1:N
Operazioni (Ingressi/uscite)	100.000
Interfaccia	TCP/IP, USB HOST, RS485, protocollo Wiegand input & output
Funzioni	Registrazione mediante impronta digitale, ID card, password, interfaccia per apertura/chiusura elettrica della porta, DST, tasto di reset, interfaccia per collegamento a sirena esterna
Tastiera e display	> Tastiera a 17 tasti > Display LCD 2.4" retroilluminato

Alimentazione	Input 100/240 V AC ~ 50/60Hz 0.5A Output 12V DC /3A (Alimentatore non incluso)
Velocità di identificazione	≤ 2'
FRR (False Rejection Ratio) Percentuale che un' impronta valida venga respinta	≤ 1%
FAR (False Acceptance Ratio) Percentuale che un' impronta non valida venga accettata erroneamente	≤ 0.0001%
Temperatura d'esercizio	0°C - 45°C
Umidità ambiente d'esercizio	20% - 80%
Dimensioni	mm 80x183x42
Peso	Kg 0.7

ACCESSORI

ALIMENTATORE	COD. 3396A
TESSERE RFID 125KHZ conf. 50 pcs	COD. 3398B



CASSEFORTI

Normativa e Certificazioni

CASSEFORTI ANTIEFFRAZIONE

Il denaro, i documenti importanti e gli oggetti di valore economico o affettivo (e insostituibili) dovrebbero essere conservati in modo sicuro e protetto contro i furti.

Le casseforti certificate secondo le norme europee offrono l'opportuna protezione e l'indispensabile sicurezza per ogni esigenza.

NORMATIVA EUROPEA

La EN 14450 (2 LIVELLI) e la EN 1143-1 (14 gradi) riguardano gli armadi di sicurezza, le casseforti e le camere corazzate.

La certificazione prevede test distruttivi di resistenza eseguiti in laboratori accreditati e certificati da un ente terzo ed una manutenzione periodica con tecnici qualificati e certificati.

PERCHÈ LA CERTIFICAZIONE È COSÌ IMPORTANTE?

Le casseforti possono essere certificate con diversi gradi di resistenza secondo le principali Normative Europee (EN 14450 e EN 1143-1).

La normativa europea a uso privato è la EN 14450 con gradi di resistenza S1 e S2.

Per le casseforti a uso professionale la Europea UNI EN 1143-1 consente di classificare i mezzi di custodia in 11 gradi di resistenza crescenti, dal grado 0 al grado X. Quando un mezzo di custodia viene testato, una o più aperture vengono eseguite da operatori esperti, presso laboratori specializzati. I risultati delle prove effettuate sono usati per classificare la resistenza all'effrazione, che tiene conto di fattori come il tempo impiegato e gli attrezzi utilizzati.

Più alto è il grado, maggiore è la resistenza.

Sulla base delle caratteristiche delle certificazioni, le compagnie di assicurazione accettano di assicurare i beni contenuti nelle casseforti secondo valori crescenti in proporzione alle certificazioni delle casseforti.

COME SCEGLIERE LA CASSAFORTE

Gli assicuratori abbinano l'ammontare del valore custodito al grado di rischio complessivo dei locali dove tali valori sono custoditi, al tipo di attività e ad altri parametri, per formulare un valore del premio sui massimali definiti.

L'adeguata scelta del grado di resistenza della cassaforte consente una favorevole definizione delle condizioni assicurative.

La tabella indica i valori minimi consigliati per grado di resistenza di una cassaforte.

In caso di misure di sicurezza aggiuntive, l'assicuratore può consigliare di aumentare la copertura assicurativa.

MASSIMALI ASSICURATIVI CONSIGLIATI IN EUROPA PER GRADO DI RESISTENZA

NORMA/Grado.	DENARO	BENI E VALORI
EN 14450 / S1	Euro 2.500	Euro 5.000
EN 14450 / S2	Euro 5.000	Euro 9.000
EN 1143-1 Grado 0	Euro 7.000	Euro 14.000
EN 1143-1 Grado I	Euro 10.000	Euro 20.000
EN 1143-1 Grado II	Euro 25.000	Euro 50.000
EN 1143-1 Grado III	Euro 45.000	Euro 90.000
EN 1143-1 Grado IV	Euro 75.000	Euro 150.000
EN 1143-1 Grado V	Euro 125.000	Euro 250.000
EN 1143-1 Grado VI	Euro 250.000	Euro 500.000
EN 1143-1 Grado VII o superiore	Da definire con la società di Assicurazione	



SS0310E

DEKT
A SMART IDEA FOR YOUR SECURITY

Cassaforte di sicurezza per la custodia di oggetti di valore e contanti, con chiusura elettronica + 2 chiavi d'emergenza (ogni cassaforte ha la propria chiave).

Costruita con anta in lamiera d'acciaio spessore 3 mm e corpo 1 mm, 2 catenacci e cerniere interne nascoste per una maggiore sicurezza.

Verniciatura a polvere termoindurente.

Tappetino sul fondo.

Può essere fissata a pareti in mattone o pavimenti in calcestruzzo (tasselli inclusi).

Colore nero.

Ideali per hotel, b&b, affittacamere, ospedali, comunità.

DIMENSIONI	mm 310x200x200 (LxPxH)
Serratura	elettronica + 2 chiavi d'emergenza
Batterie	n. 4 batterie AA
Spessore porta	mm 3
Spessore corpo	mm 1
Catenacci	2
Tasselli fissaggio muro/pavimento	n 2 inclusi
Peso	kg 4,2

CASSEFORTI DA MOBILE



SS0430E

DEKT
A SMART IDEA FOR YOUR SECURITY

Cassaforte di sicurezza per la custodia di oggetti di valore e contanti, con chiusura elettronica + 2 chiavi d'emergenza (ogni cassaforte ha la propria chiave).

Costruita con anta in lamiera d'acciaio spessore 4 mm e corpo 1 mm, 2 catenacci e cerniere interne nascoste per una maggiore sicurezza.

Verniciatura a polvere termoidurente.

Tappetino sul fondo.

Può essere fissata a pareti in mattone o pavimenti in calcestruzzo (tasselli inclusi).

Colore nero.

Ideali per hotel, b&b, affittacamere, ospedali, comunità.

DIMENSIONI**mm 430x365x250 (LxPxH)**

Serratura	elettronica + 2 chiavi d'emergenza
Batterie	n. 4 batterie AA
Spessore porta	mm 4
Spessore corpo	mm 1
Catenacci	2
Tasselli fissaggio muro/pavimento	n 2 inclusi
Peso	kg 15



SSWHFE

DEKT
A SMART IDEA FOR YOUR SECURITY

Cassaforte da muro per la custodia di oggetti di valore e contanti, con chiusura elettronica + 2 chiavi d'emergenza (ogni cassaforte ha la propria chiave).

Codice Cliente programmabile.

Costruita con anta in lamiera d'acciaio spessore a 4 mm e corpo 2 mm, 2 catenacci e cerniere interne nascoste per una maggiore sicurezza.

Verniciatura a polvere termoindurente.

Tappetino sul fondo.

Colore nero.

DIMENSIONI

mm 330x200x230 (LxPxH)

Serratura	elettronica + 2 chiavi d'emergenza
Batterie	n. 4 batterie AA
Spessore porta	mm 4
Spessore corpo	mm 2
Catenacci	2
Peso	kg 9

CASSEFORTI IGNIFUGHE - WATER RESISTANT



Certificazione ignifuga per carta: NT FIRE 017 – 60 minuti

Certificazione ignifuga per supp. digitali: 60 minuti (per supporti digitali, DVD, USB e memory stick)

Protezione all'acqua: fino a 200 mm di acqua per 24 ore.

Tutti i prodotti sono sottoposti al **TEST DI CADUTA** da 9.1 mt.

Chiusura mediante catenacci da 25mm per una maggiore protezione.

Conformazione anti-strappo sul lato cerniere.

Colore nero.

Apertura porta a 180° grazie alle cerniere esterne.

Possibilità di ancoraggio al pavimento (tasselli inclusi).

Chiusura standard:

Serratura elettronica retro-illuminata e dotata di chiave d'emergenza.

Allestimento interno:

FS1291E – ripiano interno regolabile in altezza e tasca porta documenti sulla parte interna della porta

FS1292E – ripiano interno regolabile in altezza, no.5 ganci porta-chiavi e tasca porta documenti sulla parte interna della porta

FS1293E – cassetto, ripiano interno regolabile in altezza, no.5 ganci porta-chiavi e tasca porta documenti sulla parte interna della porta



Codice	Dim. esterne mm (HxLxP)	Dim. interne mm (HxLxP)	Peso kg	Capacità lt	Ripiani cassetti ganci portachiavi
SSFS1291E	355x470x482	220x330x325	36	24	1/0
SSFS1292E	460x470x482	330x330x325	45	35	1/0
SSFS1293E	610x530x482	475x385x325	62	60	1/1

CASSEFORTI IGNIFUGHE GRAN VOLUME

CASSEFORTI IGNIFUGHE E DI SICUREZZA IDEALI PER OGNI ATTIVITÀ COMMERCIALE, PRODUTTIVA E DI SERVIZI. PROTEZIONE DEI DOCUMENTI CARTACEI E SUPPORTI DIGITALI IN CASO DI INCENDIO PER **120 MINUTI**

Protezione CARTA: NT Fire 017 - 120 minuti

Certificazione ignifuga per supporti digitali: MTC – DIP 120-60DM - 60 minuti (per supporti digitali, DVD, USB e memory stick)

Tutti i prodotti sono sottoposti al **TEST DI CADUTA** da 9.1 mt.

Chiusura mediante catenacci sui tre lati di apertura.

Conformazione anti-strappo sul lato cerniere.

Chiusura a chiave di alta qualità (fornita con 2 chiavi)

Ripiani regolabili in altezza

Apertura porta a 180° grazie alle cerniere esterne.


Colore RAL 9003 (Bianco).

Codice	Dim. esterne mm (HxLxP)*	Dim. interne mm (HxLxP)	Peso kg	Capacità lt	Ripiani / porte
SSFS1911K	1160x690x650	980x510x440	260	220	2/1
SSFS1912K	1685x690x650	1505x510x440	340	338	3/1
SSFS1913K**	1160x950x650	980x770x440	358	332	2/2
SSFS1914K**	1685x1125x650	1505x945x440	554	626	3/2

* aggiungere 40 mm per ingombro maniglia

** due porte battenti

- su richiesta tutti i modelli sono disponibili anche con serratura elettronica

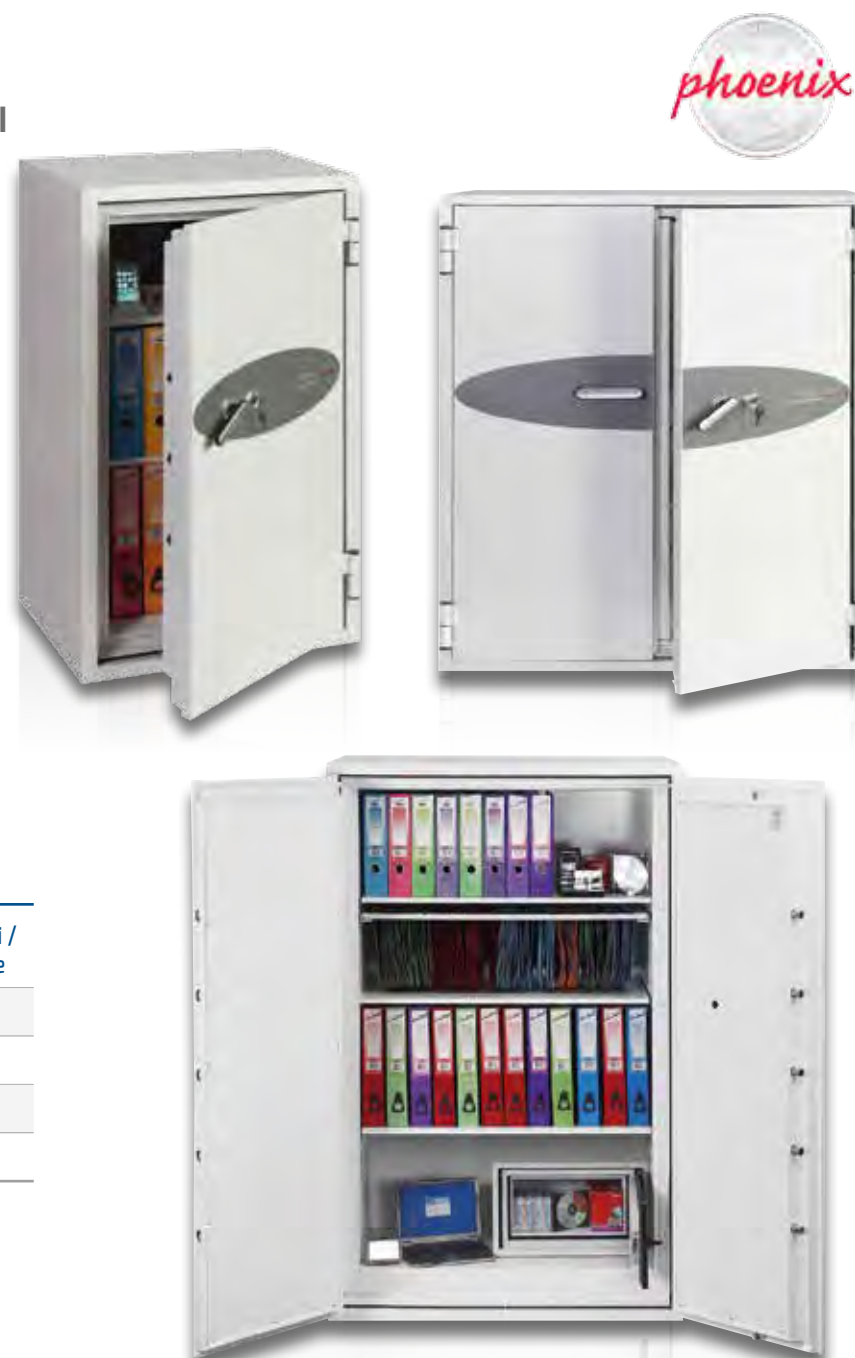

CASSEFORTI IGNIFUGHE E DI SICUREZZA IDEALI PER OGNI ATTIVITÀ COMMERCIALE, PRODUTTIVA E DI SERVIZI.

PROTEZIONE DEI DOCUMENTI CARTACEI E SUPPORTI DIGITALI IN CASO DI INCENDIO PER **60, 90 E 120 MINUTI**

Protezione CARTA: NT Fire 017

60 Paper (60 minuti) modelli FS1281K e FS1283K

90 Paper (90 minuti) modello FS0441K

120 Paper (120 minuti) modello FS0443K

Per SUPPORTI DIGITALI (DVD, CD, chiavette USB):

MTC - DIP 120DM - 60 minuti

Tutti i prodotti sono sottoposti al TEST DI CADUTA da 9.1 mt.

Chiusura mediante catenacci sui tre lati di apertura;

Conformazione anti-strappo sul lato cerniere;

Chiusura a chiave di alta qualità (fornita con 2 chiavi)

Accessori interni: cassetto interno, ripiani regolabili, ganci porta-chiavi;

Possibilità di fissaggio a pavimento (tasselli inclusi).

Colore RAL 9003 (Bianco).



CASSEFORTI IGNIFUGHE E DI SICUREZZA

ARMADI DI SICUREZZA - **RESISTENTI AL FUOCO**

LA SOLUZIONE OTTIMALE PER PROTEGGERE I VALORI E I DOCUMENTI DA FURTO, INCENDIO DI UFFICI, AZIENDE E STUDI TECNICI

Costruzione in lamiera a doppio involucro dello spessore di 25/10.

Isolamento realizzato inserendo tra le pareti uno strato di 50 mm di speciali pannelli idonei ad assorbire il calore e allo stesso tempo molto leggeri per avere un prodotto finale performante e posizionabile anche ai piani elevati;

Ideali per la protezione della carta in caso di incendio per 30 minuti ad una temperatura di 500° C.

Chiusura mediante catenacci sui tre lati di apertura.

Conformazione anti-strappo sul lato cerniere. Ripiani regolabili.

Chiusura a chiave certificata EN1300 VdS Classe I (fornita con 2 chiavi).

Colore RAL 9003 (Bianco).



Codice	Dim. esterne mm (HxLxP)	Dim. interne mm (HxLxP)	Peso kg	Capacità lt	Ripiani cassetti	Resistenza
SSFS1281K	352x412x363	260x315x234	28	19	0/1	60 min.
SSFS1283K	515x400x440	405x300x300	53	36	1/1	60 min.
SSFS0441K	720x500x500	510x375x330	93	63	1/1	90 min.
SSFS0443K	1145x655x560	880x475x350	120	145	1/1	120 min.

* su richiesta tutti i modelli sono disponibili anche con serratura elettronica

Codice	Dim. esterne mm (HxLxP)	Dim. interne mm (HxLxP)	Peso kg	Capacità lt	Resistenza
SSFS1511K	1225x600x520	1082x506x415	77	227	30 min.
SSFS1512K	1225x935x520	1050x814x415	106	354	30 min.
SSFS1513K	1950x930x520	1810x814x415	152	611	30 min.
SSFS1514K	1950x1225x520	1810x1134x415	194	851	30 min.

* su richiesta tutti i modelli sono disponibili anche con serratura elettronica

CASSEFORTI DI SICUREZZA

Certificazione allo scasso ECB.S: EN 14450 Grado S2

Struttura realizzata con lastre d'acciaio galvanizzato a doppia parete con spessore 3+2 mm.

Piastre al manganese a protezione dei meccanismi.

Robusti perni da 25 mm di diametro sul lato apertura e superiore (S51185K).

Serratura a chiave a doppia mappa - certificata Vd5 Classe 1

Predisposta per essere fissata al pavimento (tasselli inclusi).

Colore RAL 9003 (Bianco).



Codice	Dim. esterne mm (HxLxP)	Dim. interne mm (HxLxP)	Peso kg	Capacità lt
SS1183K	550x450x350	470x365x240	37	42
SS1185K	1000x440x400	915x350x300	65	99

* su richiesta tutti i modelli sono disponibili anche con serratura elettronica

CASSEFORTI DI SICUREZZA ANTI-RAPINA



Casseforti dotate di feritoia di dimensioni mm. 150x12 (LxH) posizionata frontalmente **con sistema anti-ripescaggio**

Nr. 2 rostri sul lato apertura e profilo anti strappo sul lato cerniere per una maggiore resistenza

Apertura porta a 90°

L'art. SS0803ED ha le dimensioni ideali per poter inserire anche un computer portatile fino a 17"

Luce a LED interna per una migliore visibilità del contenuto

Predisposta per il fissaggio al pavimento e/o al muro.

Materiale di fissaggio incluso.

Colore: grigio scuro grafite

Serratura standard: elettronica + chiave d'emergenza



Codice	Dim. esterne mm (HxLxP)	Dim. interne mm (HxLxP)	Peso kg	Capacità lt	Ripiani
SS0802ED	250x350x250	240x340x210	6,5	17	1
SS0803ED	250x450x365	240x440x350	11,5	34	1
SS0805ED	560x370x445	555x365x435	23	88	1

CASSEFORTI DA MOBILE



Casseforti da mobile con chiusura elettronica con display + chiave d'emergenza.

Batterie non incluse.

Serratura con possibilità di programmare il codice master ed utente.

Attraverso il display è possibile visualizzare le ultime 45 aperture.

Spessore porta: 4 mm - Spessore corpo: 1,5 mm.

Due rostri sul lato apertura.

Può essere fissata al pavimento e/o muro (tasselli inclusi).

Colore: grigio scuro.



Codice	Dim. esterne mm (HxLxP)	Dim. interne mm (HxLxP)	Peso kg	Capacità lt
SS0101E	200x310x200	195x305x180	4,5	10
SS0102E	250x350x250	240x340x210	6,5	17
SS0103E	250x450x365	240x440x350	11,5	34


CONTA VERIFICA VALORIZZA BANCONOTE MISTE

HT2800

HolenBecky®



FINO AD ESAURIMENTO

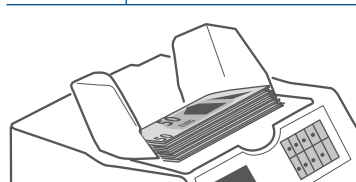

AVANCARICA

Conta verifica **banconote miste** professionale, a **caricamento anteriore (avancarica)**.

Pannello di controllo touch screen.

La macchina si contraddistingue per elettronica e componentistica d'avanguardia.

La dimensione ed il posizionamento della testina magnetica garantiscono una verifica più precisa ed accurata, anche delle nuove banconote Serie 2 Europa.

La scheda di memoria potenziata assicura affidabilità nei processi di verifica di conteggio e garantisce gli aggiornamenti del software.

Controlli: 3D, UV, MG, MT, MI, IR (spessore banconota, presenza di fibre riflettenti, presenza di inchiostro magnetico, presenza e veridicità del filo di sicurezza, controllo all'infrarosso multiplo per la verifica del colore e della carta).

MODALITÀ OPERATIVE:

MIX MODE: effettua la verifica ed il conteggio con valorizzazione e dettaglio (solo per valute EUR, GBP e CHF).

SORT MODE: effettua la verifica ed il conteggio semplice (solo numero di pezzi).

ONLY COUNT MODE: (disattivazione di tutti i controlli): effettua il semplice conteggio e può essere utilizzata anche per buoni pasto, tickets, etc....

- Software aggiornabile.

FUNZIONI PRINCIPALI:

BATCH: permette di impostare conteggi di un determinato numero di banconote.

Al raggiungimento del numero di banconote pre-impostato la macchina si arresta e riparte automaticamente dopo la rimozione delle banconote dal vassoio di raccolta.

ADD: permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli.

REP: consente di visualizzare a display il dettaglio delle banconote correttamente verificate per taglio e valore.

PRT: permette di effettuare la stampa del report visualizzato a display (previo collegamento del dispositivo a stampante termica dedicata).

100%
successfully
TESTED

CONTA VERIFICA VALORIZZA BANCONOTE MISTE


HolenBecky®



▶ DISPLAY LCD, TASTI TOUCH



▶ TOTALE CONTEGGIO



▶ REPORT A DISPLAY

HT2800 - COD. 3378

Valute verificabili	EURO, USD, GBP, CHF
Velocità di conteggio	800/1.200 pz./min.
Controlli	3D, UV, MG, MT, MI, IR
Range dimensioni banconota	mm 110x50-170x85
Spessore banconota	0,075-0,15
Caricamento	anteriore (avancarica)
Display	LCD tasti touch Conteggio: 4 cifre (0-9999) Valorizzazione: 6 cifre (0-999999)
Quantità max di banconote in carico	300
Quantità max di banconote in raccolta	250
Dimensioni	mm 243x287x248
Peso	kg 6,5
Alimentazione	AC220V 50Hz
Consumo	≤ 60W
Imballo per cartone/volume	2 pz. (m ³ 0,0774)

ACCESSORI

STAMPANTE TERMICA	COD. 3391
CAVO COLLEGAMENTO STAMPANTE	COD. 3392E
CAVO DOWNLOAD USB/R5232	COD. 3340
SD CARD SW AGGIORNAMENTO	COD. 5D2800



CONTA DIVIDI VALORIZZA MONETE EURO

CM018




FINO AD ESAURIMENTO

Conta e divide tutte le monete Euro velocemente in cassette di ampie dimensioni.

FUNZIONI:

Batch: permette di impostare una quantità predefinita di monete da contare; ogni volta che il numero selezionato viene raggiunto la macchina si ferma.

Report: visualizzazione a display dei risultati di conteggio suddivisi per denominazione

Cassetti raccogliamonete sostituibili con set tubi o convogliatore di monete.

ACCESSORI

SET TUBI [COD. 3363T](#)

CONVEYOR [COD. 3365S](#)



CM018 - COD. 3363

Capacità di carico	300/500 monete
Capacità dei cassette	70/300 monete
Velocità di conta	180 monete/min
Display	7 segmenti
Alimentazione	AC 220V 50Hz
Consumo	45W
Dimensioni	mm 320 (D)x265 (H)
Peso	kg 4,5
Imballo per cartone/volume	2 pz (m ³ 0,10)

CD310



Conta dividi monete **ad elevata velocità** (fino a 2000 monete al minuto) generalmente usato per la gestione delle monete in istituti bancari, aziende che gestiscono distributori automatici, parchi gioco, phone center e tutti coloro che hanno quotidianamente a che fare con notevoli quantità di monete.

La separazione e il conteggio dei diversi tagli di moneta, è resa più precisa dalla possibilità di regolare tramite due manopole sia il diametro che lo spessore.

La regolazione per diametro e spessore delle monete rende il CD310 un apparecchio utilizzabile anche per monete diverse dall'Euro.

CD310 - COD. 3359

Capacità di carico	1.000 monete
Velocità di conta	2.000 monete
Diametro	14-34 mm
Spessore	1.0-3.5 mm
Display	6 cifre
Alimentazione	AC 220V 50Hz
Consumo	45 W
Dimensioni	mm 258x355x207
Peso	kg 8,5
Imballo per cartone/volume	1 pz (m ³ 0,0484)



ASSISTENZA E GARANZIA

ASSISTENZA TECNICA

Iternet garantisce una assistenza tecnica rapida e professionale, fornita da tecnici altamente qualificati in grado di rispondere alle esigenze più complesse. I nostri tecnici sono inoltre disponibili a risolvere (ove possibile) eventuali problemi riscontrati dall'utilizzatore previa richiesta dettagliata da inviare all'indirizzo mail: **assistenza@iternet-securitysystems.com**

TERMINI DI GARANZIA

Iternet garantisce ai propri Clienti i prodotti per 12 mesi dall'acquisto del prodotto. In caso di guasto durante il periodo di garanzia, Iternet o un centro di assistenza tecnica autorizzato provvederà, previa relativa autorizzazione di reso, ad eliminare i difetti di conformità dei propri prodotti mediante riparazione. Qualora ritenuto necessario, e a propria discrezione, Iternet provvederà alla sostituzione del prodotto. La garanzia non copre i danni del prodotto derivanti da usura, installazione non corretta, incidente, uso non corretto o improprio, calamità naturali, alimentazione elettrica insufficiente o eccessiva, condizioni meccaniche o ambientali anomale, disassemblaggio, riparazione o modifica non autorizzate. I particolari asportabili (manopole, lampade, eventuali accessori e materiali di consumo) non sono coperti da garanzia.

Il titolare della presente garanzia limitata è:

iinternet SECURITY SYSTEMS

una divisione di:

ITERNET s.r.l. unipersonale
Via Merli 64 - 29122 Piacenza ITALY
T. 0523 571065 - Fax 0523 602229
info@iinternet-securitysystems.com
www.iinternet-securitysystems.com

Registro A.E.E. n. IT10070000006822

Azienda con Sistema Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015



HOLENBURG[®]

HolenBecky[®]

i DEKT
A SMART IDEA FOR YOUR SECURITY

